



shindaiwa[®] 2022/23







BIENVENIDOS

Durante más de 70 años, Shindaiwa ha estado creando herramientas de la más alta calidad para los profesionales.

Ahora somos líder mundial en fabricación de motores de bajas emisiones y en pequeña maquinaria forestal y de jardinería, la calidad de la cual nos ha hecho reconocidos en todo el mundo. Esto se debe a que el orgullo, la habilidad, la dedicación y la búsqueda de la perfección están en el corazón de toda nuestra producción y están integrados de manera inextricable en cada herramienta Shindaiwa.

Desde motosierras para la silvicultura hasta cortasetos para jardinería, nuestros productos superan las expectativas y no defraudan.

Recibimos innumerables testimonios de clientes y profesionales que usan nuestros productos en los trabajos más duros y, después de años de confianza depositada en nosotros, regresan a Shindaiwa una y otra vez.

Si estás buscando una máquina de la más alta calidad, que haya sido diseñada y construida sobre los cimientos de décadas de experiencia y pasión, entonces no busques más allá de Shindaiwa.



Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokio, Japón

JAPAN TECHNOLOGY


Japón es el hogar espiritual de la tecnología artesanal y sigue liderando la ingeniería y la fabricación a nivel mundial. Japón ha establecido un estándar global donde la expectativa de los clientes que compran productos japoneses es extremadamente alta. De hecho, los clientes asumen que los productos japoneses serán fiables, bien contruidos, profesionales y duraderos. Shindaiwa es todo esto.

Esto se debe a que Shindaiwa es una marca producida por Yamabiko Corporation, una compañía que ha estado detrás de muchas innovaciones mundiales. Éstas empezaron con el primer pulverizador en 1950 y han continuado desde entonces. Nuestro objetivo es desarrollar productos de primera clase que sean conocidos por su peso ligero, potencia y durabilidad. Recientemente, los mercados globales han empezado a exigir productos con menores emisiones de escape. Hemos utilizado nuestras capacidades tecnológicas para convertirnos en el líder mundial en el desarrollo de motores con emisiones reducidas.

A lo largo de los años, Yamabiko Corporation ha producido más de 70 millones de motores. Actualmente contamos con fábricas en todo el mundo que funcionan con el mismo estándar de calidad, lo que se traduce en productos de la misma calidad profesional. No es de extrañar, entonces, que nuestros clientes de todo el mundo confíen en el rendimiento y la alta calidad de todos los productos de Yamabiko Corporation.

Esta artesanía se extiende a la fabricación. Nuestra filosofía de producción nos permite controlar los procesos de fabricación desde las materias primas hasta los productos terminados. Utilizamos las últimas técnicas de producción y los equipos más avanzados para hacer que la producción sea más eficiente y para mantener nuestra competitividad global. Nuestros productos se ensamblan mediante la combinación armoniosa de la artesanía humana y la tecnología punta, lo que se traduce en los más altos estándares de calidad.



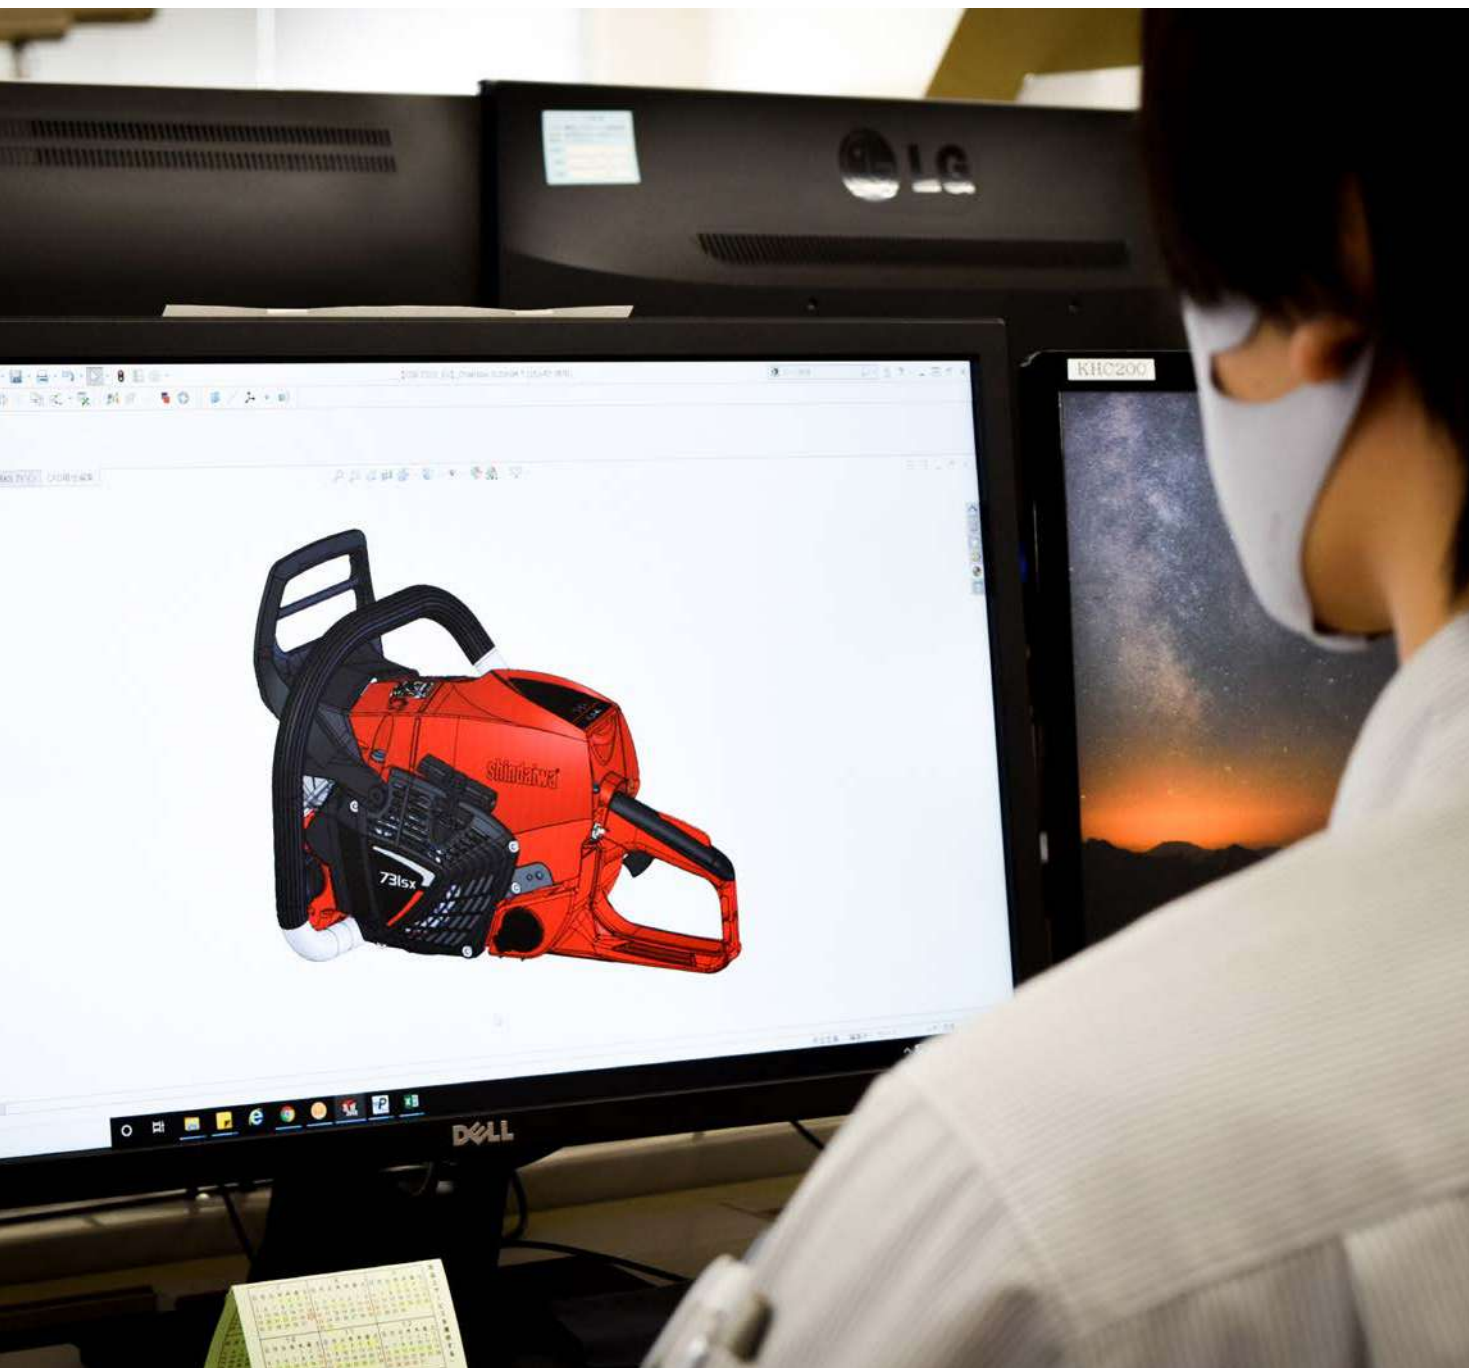

MOTOSIERRAS

Motosierras de poda
Motosierras

DESBROZADORAS

Desbrozadoras
Desbrozadoras de mochila

CORTASETOS

Cortasetos de corte doble
Cortasetos de corte simple
Cortasetos de altura

PODADORA DE ALTURA

SISTEMA MULTIUSOS

08

SOPLADORES

Sopladores de mano
Sopladores de mochila
Sopladores/Aspirador/Triturador

16

TRONZADORA

19

ACCESORIOS

Accesorios para motosierra
Accesorios para desbrozadora
Accesorios para cortasetos
Accesorios para podadora altura
Accesorios para soplador
Equipación de seguridad

22

24

25

25

26

28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERRUCHOS SILKY

30

32

32

33

34

36

36

38

42

42

43

43

44

46



CONFIANZA SHINDAIWA



5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL

5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza. Sabemos que como usuario particular tú también quieres disfrutar de la misma fiabilidad que un profesional y trabajar con una máquina en la que confíes al 100%.



2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL

Sí, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos Shindaiwa, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Y no únicamente eso, sino que los productos Shindaiwa están fabricados con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



100% CALIDAD PROFESIONAL

Shindaiwa sólo fabrica máquinas de una calidad, la profesional. Los productos Shindaiwa están diseñados para adaptarse al entorno en el que se van a utilizar y al trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad posible y probados en las condiciones de trabajo más extremas, para garantizar que son capaces de responder en cualquier circunstancia. Aunque tú no seas un profesional, los mismos productos Shindaiwa que utilizas también están trabajando en manos de profesionales.



JAPAN TECHNOLOGY

Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Japón es la cuna de la artesanía tecnológica y un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos Shindaiwa, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.

MOTOSIERRAS

Necesitas una motosierra que sea fiable, duradera y profesional. Las motosierras Shindaiwa están diseñadas para facilitarte el trabajo. Gracias a sus sistemas de reducción de las vibraciones, los filtros de aire de fácil acceso, el engrase automático y los frenos de cadena de inercia, todo equipado de serie, hemos pensado en todo lo que puedas necesitar para realizar tu trabajo. Como si estrenaras máquina cada día.



ESPADA ULTRALIGERA



TUERCAS ANTIPÉRDIDA




MOTOR PROFESIONAL DE 2 TIEMPOS DE 42.9 cm³



SISTEMA CENTRÍFUGO DE DECANADOR DE POLVO



PRE FILTRO G-FORCE

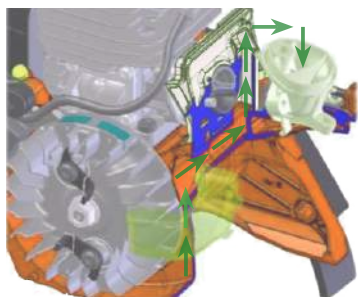

TAPONES DE FÁCIL APERTURA

INTERRUPTOR INSTANTÁNEO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE TRANSLÚCIDO
FÁCIL PARA COMPROBAR EL NIVEL DE CONTENIDO

431sx



MOTOSIERRAS DE PODA

555€

P.V.R. IVA inc.



251Ts

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.3kg // Espada: 25cm / 10"



643€

P.V.R. IVA inc.



Carving Bar

NEW

251TCs

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.3kg // Espada: 25cm / 10" - 0,043"



630€

P.V.R. IVA inc.



251Ws

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.6kg // Espada: 30cm / 12"



~~555€~~

P.V.R. IVA inc.

499€

P.V.R. IVA inc.



PROMO

280Ts

Cilindrada: 26.9cm³ // Potencia: 1.07kW / 1.46cv //
Peso en seco^{*1}: 3.0kg // Espada: 25cm / 10"



602€

P.V.R. IVA inc.



362Ts

Cilindrada: 35.8cm³ // Potencia: 1.50kW / 2.04cv //
Peso en seco^{*1}: 3.6kg // Espada: 30cm / 12"



MOTOSIERRAS

305€
P.V.R. IVA inc.

245€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



305s

Cilindrada: 30.5cm³ // Potencia: 1.1kW / 1.5cv //
Peso en seco¹: 4.0kg // Espada: 35cm / 14"



516€
P.V.R. IVA inc.



341AC

Cilindrada: 34.4cm³ // Potencia: 1.51kW / 2.10cv //
Peso en seco¹: 3.8kg // Espada: 35cm / 14" // Estárter automático



606€
P.V.R. IVA inc.



362Ws

Cilindrada: 35.8cm³ // Potencia: 1.49kW / 2.03cv //
Peso en seco¹: 3.8kg // Espada: 35cm / 14"



692€
P.V.R. IVA inc.



451s

Cilindrada: 45.0cm³ // Potencia: 2.3kW / 3.1cv //
Peso en seco¹: 5.0kg // Espada: 45cm / 18"





SEA CUAL SEA EL TRABAJO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

Un nuevo día. Un nuevo reto.

Cambias al modo trabajo.

Solo tú y tu tarea a realizar.

Hay decisiones que tomar. El buen juicio es la clave.

Una última comprobación y te pones a trabajar.

Guantes, casco y visera puestos. Estás listo.

Arrancas el motor. Sientes la potencia.

Exiges exactitud, precisión y fiabilidad.

Shindaiwa te lo garantiza. Cortas, das forma, esculpes.

Tú y Shindaiwa. Un equipo ganador.



MOTOSIERRAS

815€

P.V.R. IVA inc.



390sx

Cilindrada: 38.4cm³ // Potencia: 1.90kW / 2.58cv //
Peso en seco^{*1}: 4.5kg // Espada: 38cm / 15"



959€

P.V.R. IVA inc.



NEW

431sx

Cilindrada: 42.9cm³ // Potencia: 2.30kW / 3.10cv //
Peso en seco^{*1}: 4.3kg // Espada: 40cm / 16"



1.046€

P.V.R. IVA inc.



501sx

Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.57kW / 3.50cv //
Peso en seco^{*1}: 4.7kg // Espada: 45cm / 18"



1.158€

P.V.R. IVA inc.



601sx

Cilindrada: 59.8cm³ // Potencia: 3.32kW / 4.52cv //
Peso en seco^{*1}: 6.2kg // Espada: 45cm / 18"



~~1.599€~~

P.V.R. IVA inc.

1.438€

P.V.R. IVA inc.



PROMO

731sx

Cilindrada: 73.5cm³ // Potencia: 4.10kW / 5.60cv //
Peso en seco^{*1}: 6.8kg // Espada: 50cm / 20"





DESBROZADORAS

No importa lo que necesites recortar. Los profesionales de todo el mundo confían en los cortabordes y desbrozadoras Shindaiwa. Potentes, fáciles de arrancar y diseñadas para el máximo confort, para que puedas trabajar sin cansarte hasta que el trabajo haya finalizado. Porque esta hierba tan alta no se limpia sola.



FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Para un menor mantenimiento.



BARRA PROFESIONAL DE 25 mm
Para los trabajos más exigentes.

PROTECTOR DE 510 mm

REDUCTORA HIGH TORQUE
Alta durabilidad y rendimiento.

NUEVO DISEÑO DE LA CARCASA
Evita engancharse entre las ramas.

AUMENTO DE LA FRANJA DE CORTE

510 mm

CABEZAL SPEED FEED 400 INCLUIDO

C303TS



DESBROZADORAS

C226S **T226S**
386€ **355€**
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.




C226S
 CE **soft** START U HANDLE

T226S
 CE **soft** START LOOP HANDLE

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //
 Peso en seco^{*1}: 4.9kg (C226S) / 4.7kg (T226S)

C263TS **T262TXS**
712€ **672€**
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

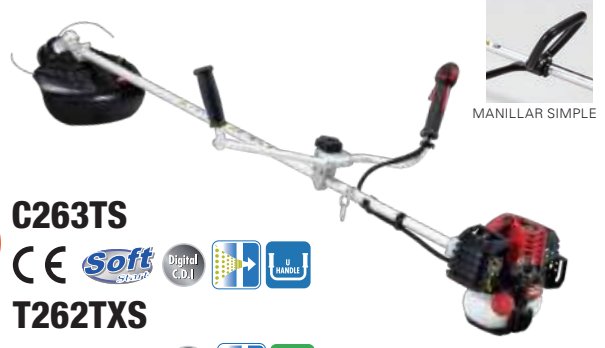

NEW **C263TS**
 CE **soft** START Digital C.D.I. U HANDLE

T262TXS
 CE **soft** START Digital C.D.I. U HANDLE LOOP HANDLE

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.04kW / 1.41cv //
 Peso en seco^{*1}: 5.7kg (C263TS) / 4.7kg (T262TXS)

C303TS **T302TS**
805€ **763€**
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.



NEW **C303TS**
 CE **soft** START Digital C.D.I. U HANDLE

T302TS
 CE **soft** START LOOP HANDLE

Cilindrada: 30.5cm³ // Potencia: 1.3kW / 1.8cv
 Peso en seco^{*1}: 6.0kg (C303TS) / 6.0kg (T302TS)

C361T **T360T**
842€ **805€**
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.



NEW **C361T**
 CE Digital C.D.I. U HANDLE

T360T
 CE Digital C.D.I. LOOP HANDLE

Cilindrada: 36.3cm³ // Potencia: 1.43kW / 1.94cv //
 Peso en seco^{*1}: 6.3kg (C361T) / 6.3kg (T360T)

~~1.066€~~
 P.V.R. IVA inc.
959€
 P.V.R. IVA inc.



PROMO **B410S**
 CE **soft** START Digital C.D.I. ANTI VIBE U HANDLE

Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //
 Peso en seco^{*1}: 8.5kg // Arnés profesional de regalo

~~771€~~
 P.V.R. IVA inc.
694€
 P.V.R. IVA inc.



PROMO **B410S-LW**
 CE **soft** START Digital C.D.I. U HANDLE

Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //
 Peso en seco^{*1}: 8.2kg

1.190€
P.V.R. IVA inc.



B410TS



Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //
Peso en seco¹: 8.7kg // Arnés profesional de regalo

1.183€
P.V.R. IVA inc.



B510S



Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //
Peso en seco¹: 9.0kg

DESBROZADORA DE MOCHILA

1.280€
P.V.R. IVA inc.



BP510S



Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //
Peso en seco¹: 12.0kg





PARA CUALQUIER DESAFÍO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

La luz del día empieza a apagarse.

El tiempo está en tu contra y la maleza parece tan alta...

Pero tú eres un profesional. Tienes que terminar tu trabajo.

Con Shindaiwa en tus manos, es un desafío para el que estás preparado.

Motor en marcha. Tienes el control y estás listo.

Diseño ergonómico y 2,16 Kw de potencia.

Este trabajo nunca ha parecido más sencillo.

Ahora a por la maleza dura. Ningún problema.

Has terminado en un tiempo récord.

Terreno despejado. Y todavía no ha oscurecido.

Confía en Shindaiwa.





CORTASETOS

Tú tienes la experiencia y Shindaiwa tiene la potencia y la precisión que necesitas para lograr el nivel de calidad del que te enorgulleces. Precisos, cómodos y diseñados para durar, con sistemas de reducción de vibraciones, filtros de aire de fácil acceso y cuchilla de larga duración de serie. para un excelente rendimiento de corte y un acabado profesional. Siempre.



PROTECTOR DE PUNTA

PASO MÁS ANCHO

ÁNGULO DE CORTE FÁCILMENTE AJUSTABLE

MOTOR PROFESIONAL 2 TIEMPOS DE 25.4 cm³

ACELERADOR CON EMPUÑADURA DE GOMA

VELOCIDAD DE CORTE MÁS RÁPIDA 5000 (1/min)

CAJAS DE ENGRANAJES LIGERA CON MAYOR DURABILIDAD

COJINETES DE AGUJAS ENJAULADOS PARA MAYOR DURABILIDAD

FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO

ACCESO A LA CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE SIN HERRAMIENTAS

45°

90°

AH262S-HD



CORTASETOS DE CORTE DOBLE



~~488€~~
P.V.R. IVA inc.
439€
P.V.R. IVA inc.

PROMO

DH202

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.60kW / 0.82cv //
Peso en seco: 4.5kg // Longitud espada: 534mm



728€
P.V.R. IVA inc.

DH165ST

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.1kg // Longitud espada: 639mm



815€
P.V.R. IVA inc.

DH185ST

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.3kg // Longitud espada: 744mm



825€
P.V.R. IVA inc.

DH232ST-24

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.0kg // Longitud espada: 501mm



CORTASETOS DE CORTE SIMPLE

HT320S

825€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 4.8kg // Longitud espada: 729mm



CORTASETOS DE ALTURA



LARGO ALCANCE AH236S-LW

908€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //
Peso en seco: 6.2kg // Longitud espada: 519mm //
Longitud total: 2407mm



CORTASETOS DE ALTURA




LARGO ALCANCE AH262S-HD

999€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Peso en seco: 6.5kg // Longitud espada: 536mm //
Longitud total: 2440mm



Brazos plegables
(AH236S-LW, AH230S-LW)



Sistema de ajuste de ángulo en W,
10 posiciones diferentes por cada 15°.

PODADORA ALTURA



PT262S

998€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Espada: 30cm / 12" // Peso en seco: 7.9kg // Longitud
total: 2716-3704mm





Modelo certificado
CE



Arranque
suave



Corte
ajustable



Protector
de punta



Tensor lateral
de cadena



SISTEMA MULTIUSOS

M262S

588€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Peso en seco¹: 4.8kg // Longitud¹: 1039mm



DISCO DE 3 PUNTAS OPCIONAL

189€
P.V.R. IVA inc.



MTA-TB:
Desbrozadora.

530€
P.V.R. IVA inc.



MTA-AH-HD:
Cortasetos de largo alcance.

368€
P.V.R. IVA inc.



MTA-3EXT:
Extensión de 91cm.

89€
P.V.R. IVA inc.

ACOPLADOR DE CAMBIO RÁPIDO
El acoplador de cambio rápido hace que el acople del accesorio sea rápida y fácil.



M262S





Modelo certificado
CE



Arranque
suave



Filtro aire
alto rendimiento



Encendido
digital CDI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



M262S

	Desbrozadora	Cortasetos	Podadora de altura®	Extensión
	MTA-TB	MTA-AH-HD	MTA-PP/S	MTA-3EXT
Peso en seco (kg)	1.5* ¹	2.6	1.8* ²	1.2
Longitud (mm)	815* ¹	1637	1206* ³	1000
Diámetro del eje de accionamiento (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1
Diámetro del tubo principal (mm)	25	25	25	25
Relación de transmisión	1.36	4.6	1.53	-
Longitud espada (mm)	-	536	-	-
Ancho de corte(mm)	-	35	-	-
Longitud de espada (cm / inch)	-	-	25 / 10	-
Paso de cadena (inch)	-	-	3/8	-

*1: Sin accesorio de corte ni protector. *2: Sin espada ni cadena. *3: Con cadena estándar de 25 cm. *4: Sin cuchilla.

SOPLADORES

No importa lo que la naturaleza decida traer hacia ti. Con un soplador Shindaiwa en tus manos, puedes estar seguro que podrás con ello. Las hojas yacen espesas en los caminos y senderos, mientras tu soplador Shindaiwa los retira a tu paso, con facilidad, potencia y agilidad. Arranca el motor. Abróchate el cinturón. Confía en Shindaiwa.



5 MUELLES ANTIVIBRACIÓN



ESPALDA DE LA MOCHILA VENTILADA



CINTURÓN DE CADERA INCLUIDO



TIRAS DEL ARNÉS RESISTENTES AL OLOR



ACCESO AL FILTRO DE AIRE SIN HERRAMIENTAS

ALTO RENDIMIENTO
CAUDAL DE AIRE 1818 m³/h
VELOCIDAD AIRE 94.5 m/sec
FUERZA DE SOPLADO 44N

ANILLO ANTIDESGASTE METÁLICO

ACELERADOR CON CONTROL DE VELOCIDAD



AJUSTE DEL CABLE DE ACCELERADOR EN EL MANDO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÁS GRANDE



MOTOR DE 2 TIEMPOS PROFESIONAL
DE 79.9 cm³

EB810



SOPLADORES DE MANO

~~326€~~
P.V.R. IVA inc.
296€
P.V.R. IVA inc.



EB252

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //
Peso en seco^{*1}: 3.9kg // Volumen de aire^{*2}: 768m³/h //
Velocidad: 76.2m/s



407€
P.V.R. IVA inc.

EB262

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //
Peso en seco^{*1}: 4.4kg // Volumen de aire^{*2}: 774m³/h //
Velocidad: 76.7m/s



SOPLADOR / ASPIRADOR / TRITURADOR



509€
P.V.R. IVA inc.

EBS256S

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.80kW / 1.07cv //
Peso en seco^{*1}: 5.8kg // Volumen de aire^{*2}: 600m³/h //
Velocidad: 84.9.m/s



*1: Con tubos estándar y el tanque vacío. *2: Con tubos estándar.



SOPLADORES DE MOCHILA

815€
P.V.R. IVA inc.



EB770

Cilindrada: 63.3cm³ // Potencia: 3.05kW / 4.15cv //
Peso en seco¹: 11.0kg // Volumen de aire²: 1290m³/h //
Velocidad: 104.6m/s




~~1.145€~~
P.V.R. IVA inc.

1.030€
P.V.R. IVA inc.



EB810

Cilindrada: 79.9cm³ // Potencia: 4.20kW / 5.70cv //
Peso en seco¹: 11.1kg // Volumen de aire²: 1818m³/h //
Velocidad: 95.0m/s // Incluye cinturón de cadera para mayor agarre

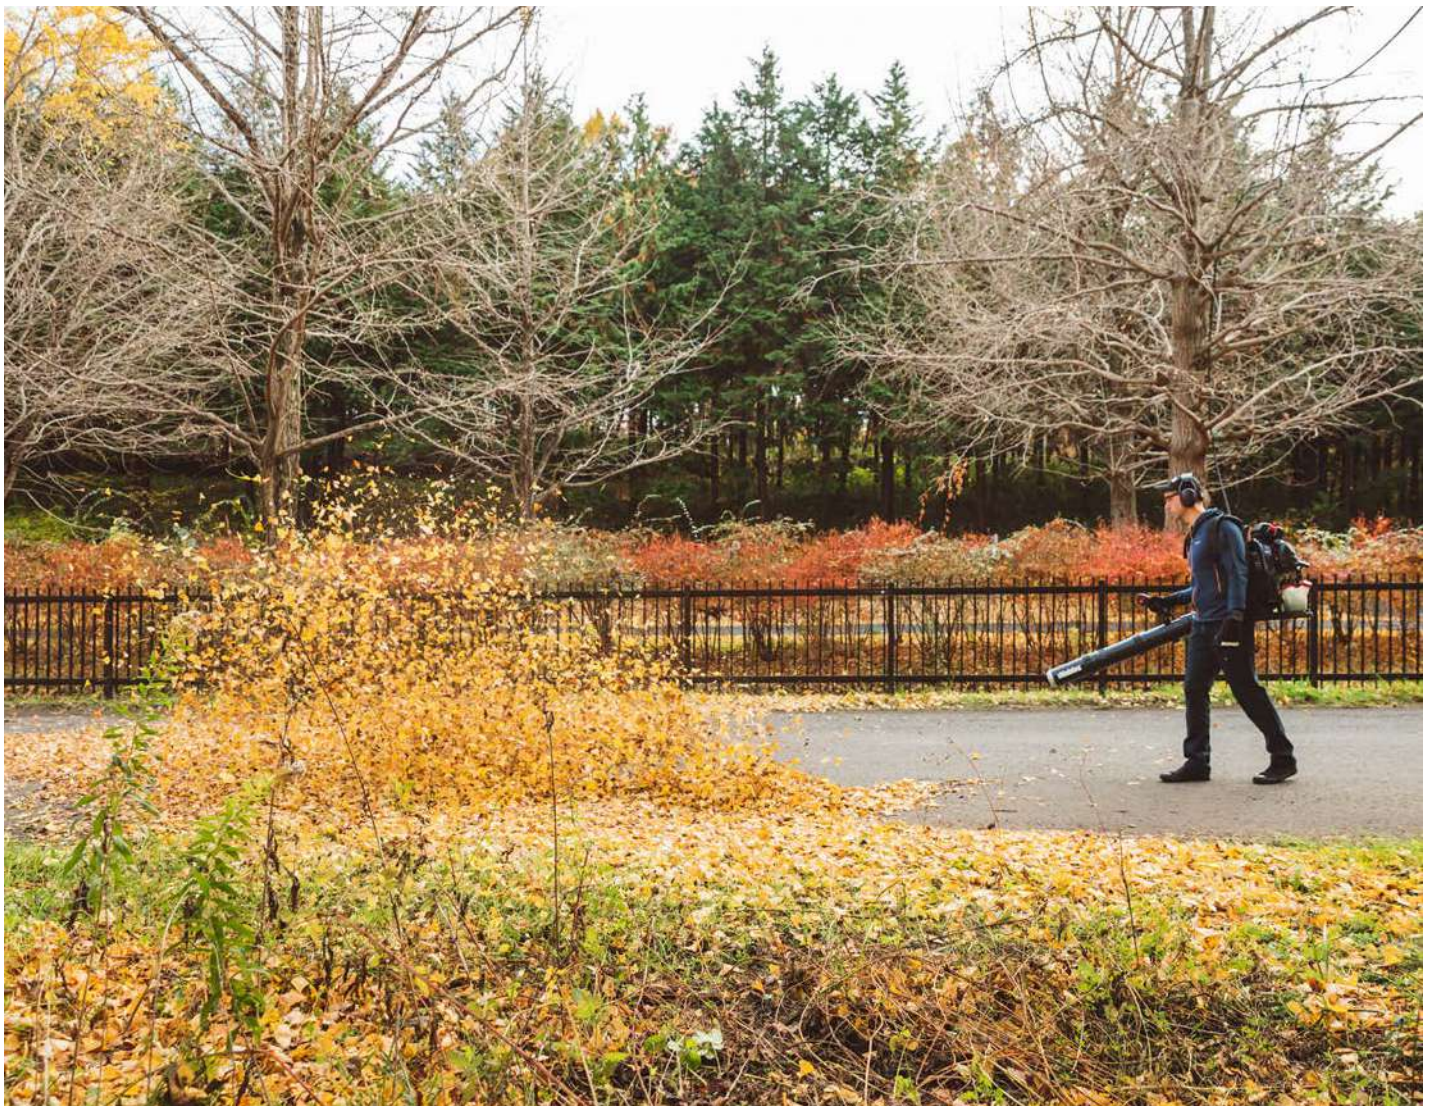

TRONZADORA



EC741S

Cilindrada: 73.5cm³ // Potencia: 3.2kW / 4.4cv //
Peso en seco: 10.7kg // Diámetro disco de corte: 350mm (no incluido)



1.824€

P.V.R. IVA inc.



CARRO TREN GUÍA

Accesorio imprescindible para ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

59506001

1.319^{'90}€

P.V.R. IVA inc.



ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

CUADRO DE REFERENCIAS DE BARRAS Y CADENAS

Las barras y cadenas Shindaiwa están específicamente adaptadas para sacar el máximo provecho de cada motosierra. El gráfico se clasifica por nombre del modelo e incluye la barra de longitud apropiada y la cadena junto con el recuento de eslabones, calibre y paso.



* La barra de guía de montaje en Y se puede utilizar en los modelos de montaje tipo V.

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada						Cadena				
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de barra	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Tipo Carlton	
251Ts	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	N1C-BL	
251TCs	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Sólida	Carving	52	-	X200-000040	-	
			25	C	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60	-	X201-000040	-	
	20		C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	52			25AP	X200-000000	-		
	25			C25H25-60CLD SD	X101-000121	60				X431610-10030			
280Ts	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML- ST	X122-000172			47		X222-000140		
280TCs	0.050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Sólida	Carving	60	25AP	X431610-10030	-	
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminada						
362Ts	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130		
251Ws	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	N1C-BL	
305s	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	X122-000172	Laminada	Piñón	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272			53		X223-000080		
353s (KOR)	0.050	3/8	40	C	C40S91-58AA- ST	X124-000211	Laminada	Piñón	58	91VXL	X224-000030	N1C-BL	
341AC	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA- ST	X123-000690	Laminada	Piñón	52	90PX	X223-000150	EU	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		91PX		X222-000140
	0.050	3/8	35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91PX	X223-000130		
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58	91VXL	X223-000080		
362Ws	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91VXL	X122-000351	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91PX	X222-000140		
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58	91VXL	X223-000080		
									91PX	X223-000130			
390sx(EU)	0.050	0.325	33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminada	Piñón	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL	
			38		Y38S20-64ML-SD	X123-000680			64		X243-000000		
390sx(AUS)	0.050	0.325	38	V	Y38S20-64ML-SD	X123-000680	Laminada	Piñón	64	95TXL	X243-000020	-	
405s (KOR)	0.058	0.325	43	V	C45S21-72AA- ST	X125-000102	Laminada	Piñón	72	21BPX	X431717-30231	K2L	
431SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML- SD	X122-000490	Sólida	Piñón	56	95TXL	X242-000010	EU	
			35		Y35R20-60ML- SD	X123-000720			60		X243-000010		
			40		Y40R20-68ML- SD	X124-000780			68		X244-000110		
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060		
451s	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminada	Piñón	56	21BPX	X431713-30231	K2L	
					Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		X431721-30231		
			38		Y38R21-64AA- ST	X123-000660	Sólida	Piñón (X160-000150)	64		X431721-30231		
					Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Laminada	Piñón	72		X431717-30231		
	45	Y45R21-72AA- ST	X125-000430		Sólida	Piñón (X160-000150)	72	X431717-30231					
		Y50S21-80AL- SD	X126-000330		Laminada	Piñón	80	X431712-30231					
	50	Y50R21-80AA- ST	X126-000340		Sólida	Piñón (X160-000150)	80	X431712-30231					
		0.050	0.325		33	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminada	Piñón		56		95TXL
Y38S20-64ML- SD	X123-000680			64		X243-000020							
45	Y45S20-72ML- SD			X125-000450	72	X245-000060							
	Y50S20-80ML- SD			X126-000360	80	X246-000140							

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada					Cadena					
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de barra	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Tipo Carton	
452s (BASIC) (KOR)	0.058	0.325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminada	Piñón	56	21BPX	431713-30231	K2L	
					C33S21-56AA- ST	X122-000291							
			38		C38S21-64MA- SB	X123-000401			64		431721-30231		
					C38S21-64AA- ST	X123-000411							
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041		
					C45S21-72AA- ST	X125-000102							
45	C45S21-72AA- SB	X125-000152	72	431717-30231									
501sx (AUS) (EU)	0.058	0.325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Sólida	Piñón (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L	
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000341			72		431717-30231		
			50		V50R21-80AA- SD	X126-000281			80		431712-30231		
600sx	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL	
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		X266-000060		
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		X268-000040		
601sx	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL	
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		X266-000060		
731sx	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Sólida	Piñón (X160-000080)	68	73LPX	73EXL	X265-000090	
											73LPX	X265-000080	
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72		73EXL	X266-000090	EU
											73LPX	X266-000060	
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		73EXL	X268-000060	EU
73LPX	X268-000040												
70	U70R73-92AA- SD	X130-000070	92	73EXL	X270-000080	EU							
									73LPX	X270-000050			

ACCESORIOS ADICIONALES PARA MOTOSIERRA

PUNTA

Punta adicional para el lado derecho de la sierra para un mayor control durante el corte.

Modelo	Punta	Tornillo
251Ts / 251TCs / 251Ws	C304-000000	V805-000240
280Ts / 280TCs	C304-000070	-



KIT REEMPLAZO PUNTA

Ref# X160-000080
Ref# X160-000090
Ref# X160-000150

Consulta el cuadro de referencias de espadas y cadenas para saber cuál es el adecuado para tu modelo de motosierra.



(Ref.# X160-000080)

PROTECTOR

El protector reduce la cantidad de fibras de palma, agujas de pino y otros desechos pequeños que se introducen en el motor.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	A127-000480
280Ts / 280TCs	A127-000520
362Ts	A127-000500
362Ws	A127-000490




Para 251Ts y 251TCs



Para 280Ts y 280TCs



Para 362Ts



Para 362Ws



(Ref.# A127-000480)



(Ref.# A127-000490)

PROTECTOR NIEVE

Evita que la nieve entre en el motor a través del arrancador de retroceso, lo que elimina el riesgo de que el motor se cale.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	C418-000150
431sx	C418-000160
501sx	C418-000140
601sx	C418-000130



Para 251Ts, 251TCs y 251Ws



Para 431sx



Para 501sx



Para 601sx



(Ref.# C418-000150)



(Ref.# C418-000160)

ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

Maximiza el rendimiento de tu cortabordes y desbrozadora con la completa gama de cabezales de corte, cuchillas y otros accesorios Shindaiwa. Desde el cabezal de nailon SPEED FEED, de carga fácil, hasta las cuchillas de corte de acero de alto rendimiento, Shindaiwa te ofrece el accesorio adecuado para tu trabajo. Al igual que nuestras máquinas, todos nuestros accesorios originales están fabricados con componentes de la más alta calidad, diseñados para resistir el uso diario profesional.

CABEZALES DE NAILON



Diámetro: 3.0mm
Longitud: 2.0m




G137 100

Ref# X047-000551



Diámetro: 3.0mm
Longitud: 3.0m



G138 500

Ref# X047-000560



Diámetro: 3.0mm
Longitud: 2.0m



F4

Ref# X047-000260



Diámetro: 3.0mm
Longitud: 3.0m



DS-5

Ref# X047-000221



Diámetro: 3.0mm



Z5

Ref# X047-001180



Diámetro: 3.3mm
Longitud: 1.5mx 2pcs.



B6

Ref# X047-001190

SPEED-FEED®

Nuestros revolucionarios cabezales Speed-Feed eliminan la molestia de rellenar el cabezal de corte. Su sistema de carga patentado es el más fácil disponible en el mercado.

Paso 1.
Alinear las marcas



Paso 2.
Introducir el hilo



Paso 3.
Girar la tapa exterior



SF400

Ref# C6000110



SF450

Ref# X047-000580

RAPID-LOADER™

Carga rápida, fácil de usar y diseñada para un uso profesional diario, los cabezales Rapid-Loader brindan comodidad y confianza máximas.



RAPID-LOADER™ 25

Ref# C6000257



RAPID-LOADER™ 35

Ref# C6000256






CUADRO DE REFERENCIAS Y EQUIVALENCIAS

Estándar ●
Opcional ◇

		TAP-FEED HEAD							SPEED-FEED®		RAPID-LOADER™		
		G137 100	G138 500	F4 M10	DS-5	Z5	B6	TAP-FEED HEAD	SF400	SF450	RL-25/S	RL-35/S	
		X047-000551	X047-000560	X047-000260	X047-000221	X047-000740	X047-001180	X047-001190	78820-04000	C6000110	X047-000580	C6000257	C6000256
F226S	L	●								◇			
C226S	U		◇							◇		◇	
T226S	L		●							◇		◇	
C251	U			●						◇		●	
T251	L			●						◇		●	
C262S	U			●						●		◇	
T262XS	L			●						●		◇	
C263TS	U						◇			●		◇	
T262TXS	L						◇			●		◇	
C270	U							◇			◇		
C280TS	U					●				◇		●	
T280TS	L					●				◇		●	
C303TS	U									●		◇	
T302TS	L									●		◇	
C361T	U					●							◇
T360T	L					●							◇
B410S	U				◇								◇
T410S	U				●								
B410TS	U							●					◇
T410TS	L							●					◇
B410S-LW	U												●
B450 (BASIC)	L					◇					◇		
B450R	U					◇					◇		◇
B510S	U				◇								◇
BP35	L							◇		◇			◇
BP40LA	L							◇		◇			
BP510S	L				◇	●							◇
MTA-TB	L									●			

ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

CUADRO DE REFERENCIAS DE DISCOS DE CORTE

			DISCO METÁLICO DE 3 PUNTAS		DISCO METÁLICO DE 4 PUNTAS	DISCO METÁLICO DE 8 PUNTAS
			58000850	58000820	58001500	58002050
Estándar ● Opcional ◇						
Diámetro del disco (mm)			255 / 25,4	300 / 25,4	255 / 25,4	
Espesor del disco (mm)			3.0	3.0	1.6	1.6
						
F226S	L	-				
C226S	U	-	● (230)	◇	◇	◇
T226S	L	-	◇	◇	◇	◇
C262S	U	-	● (230)	◇		
T262XS	L		◇	◇		
C262TS	U		◇	◇		
T262TXS	L		◇	◇		
C270	U	8mm LH	◇	◇	◇	◇
C302TS	U		◇	◇	◇	◇
T302TS	L		◇	◇	◇	◇
C360T	U		◇	◇	◇	◇
T360T	L		◇	◇	◇	◇
B410TS	U	-	◇	◇	◇	◇
T410TS	L	-	◇	◇	◇	◇
B410S-LW	U		◇	◇	◇	◇
B410S	U	-	●	◇	◇	◇
T410S	L	-	◇	◇	◇	◇
B450 (BASIC)	U	10mm LH			◇	◇
B450 (EU)	U	10mm LH	◇	◇	◇	◇
B450R	U	10mm LH	◇	◇	◇	◇
B510S	U	-	●	◇	◇	◇
BP35	L	8mm LH			◇	◇
BP40LA	L	8mm LH			◇	◇
BP510S	L	-	◇	◇	◇	◇
MTA-TB	L					
			15,31€	17,34€	14,28€	16,31€

HILO DE ALTA DURABILIDAD

El hilo de alta durabilidad Shindaiwa se fabrica con resinas de copolímero de muy alta calidad (Nailon 6/66) y mediante una destacada técnica de extrusión para un rendimiento más allá de lo esperado.




Diámetro	Donut S		Donut M	
	Longitud(m) / Ref#		Longitud(m) / Ref#	
ø 2.00 mm	15	C2070210	-	-
ø 2.40 mm	15	C2070211	86	C2070213
ø 2.65 mm	15	C2070212	71	C2070214

HILO DE TITANIO

El hilo de titanio Shindaiwa es un hilo recortado de calidad profesional combinado con un núcleo duradero a la vez que flexible, cubierto por una capa extremadamente dura y resistente, que proporciona un 30% más de durabilidad que el hilo de un solo material.



- Capa dura exterior = Resistente a la abrasión y soldadura.
- Capa interior = Alta resistencia a la rotura.




Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070199
ø 3.00 mm	15	C2070200
ø 3.50 mm	-	-
ø 4.00 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
40	C2070246
28	C2070201
41	C2070204
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
80	C2070202
56	C2070203
-	-
32	C2070205

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
241	C2070206
168	C2070207
123	C2070208
-	-

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
279	C2070209
205	C2070248
-	-



Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070250
ø 3.00 mm	15	C2070252
ø 3.50 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
31	C2070191
22	C2070253
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
63	C2070192
44	C2070193
32	C2070194

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
189	C2070195
132	C2070196
97	C2070197

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
221	C2070254
161	C2070256

ARNESES



ARNÉS ERGONÓMICO

Ref# C062-000560



ARNÉS ERGONÓMICO PROFESIONAL

Ref# C062-000621

ACCESORIOS PARA CORTASETOS

Estos protectores evitan que las cuchillas entren en contacto con paredes, cercas o el suelo impidiendo que el filo se dañe.



Protector de punta

Compatible DH221
Ref# P021-049510



Protector de punta

Compatible DH165ST, DH185ST
Ref# P021-049520

ACCESORIOS PARA PODADORA DE ALTURA

Las barras y cadenas Shindaiwa se combinan de manera específica para obtener el máximo rendimiento de cada máquina. La tabla muestra la longitud de barra y la cadena adecuada...

ESPADA & CADENA

La combinación de espada y cadena es escogida específicamente para obtener el mejor rendimiento al podador. La tabla siguiente muestra la longitud de espada más apropiada, así como el número de eslabones, la galga y el paso.

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada					Cadena		
			Longitud (cm)	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia
P230S	0.043	3/8	20	T20590-335A-SB	X120-000031	Laminada	Piñón	33	90SG	X260-000000
			25	T25590-395A-SB	X121-000091	Laminada	Piñón	39	90PX	X221-000130
			30	T30590-445A-SB	X122-000301	Laminada	Piñón	44	90PX	X222-000170
PT262S	0.050	3/8	30	S12A0CD3744	X122-000330	Laminada	Piñón	44	91VXL	X222-000110
MTA-PP/S	0.050	3/8	25	S10A0CD3739	X121-000280	Laminada	Piñón	39	91VXL	X221-000070

ACCESORIOS ADICIONALES



CORTASETOS PPA-AH-HD

Longitud de corte: 536mm

504⁹⁰ €
P.V.R. IVA inc.



EXTENSIÓN 4' 99946400023

Longitud: 1200mm
Ref# C9500496

228⁵⁰ €
P.V.R. IVA inc.



ACCESORIOS PARA SOPLADOR



CORREA

Para EB252 y EB262
Ref# C9500141



CINTURÓN

Para EB770
Ref# C644000240

	BLOWER ACCESSORY CHART		
	CORREA	CINTURÓN	CORREA TRASERA
EB252	●		
EB262	●		
EB770		●	●
EB803RT			
EB810		●	

EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD



CASCO DE SEGURIDAD

Ref# PT000201



PROTECTOR FACIAL

Ref# C9500480



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOSIERRAS

	MOTOSIERRAS DE PODA						
	251Ts	251TCs	280Ts	362Ts	251Ws	305s	362Ws
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)	25.0	25.0	26.9	35.8	25.0	30.5	35.8
Potencia (kW / cv)	1.11/ 1.51	1.11/ 1.51	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.11/ 1.51	1.1 / 1.5	1.49 / 2.03
Peso en seco ¹ (kg)	2.3	2.3	3.0	3.6	2.6	4.0	3.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	190	190	240	330	190	250	320
Capacidad del depósito de aceite (mL)	140	140	160	240	140	260	230
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.68	0.68	0.68	0.88	0.67	0.68	0.86
Bomba de cebado	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de encendido	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Freno de cadena	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
Estárter con retorno automático	○	○	○	○	○	○	○
Tensor de cadena	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8	1/4	3/8	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8 (1/4)
Galga	0.050	0.050 (0.043)	0.050	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050
Longitud de espada (cm / inch)	25 / 10"	25 / 10"	25 / 10"	30 / 12"	30 / 12"	35 / 12"	35 / 12"
Vibración ² Manillar delantero / Manillar trasero (m/s²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.8/4.2	3.5 / 4.0	4.1 / 6.8	5.9 / 6.3
Nivel de presión sonora ³ (dB(A))	99.7	99.7	99.3	99.9	99.7	97.9	99.3
Nivel sonoro ⁴ (dB(A))	110.3	110.3	108.1	110.2	110.3	107.7	109.3

¹: Sin espada ni cadena / ²: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inertidumbre(K)=1.3m/s² / ³: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{iso})=1.5dB(A) / ⁴: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{iso})=1.0dB(A) / ⁵: Sin accesorio de corte / ⁶: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inertidumbre(K)=3.3m/s² /

DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS					
	C226S	T226S	C263TS	T262TXS	C303TS	T302TS
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Tipo de manillar	U	L	U	L	U	L
Cilindrada (cm³)	21.2	21.2	25.4	25.4	30.5	30.5
Potencia (kW / cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.3 / 1.8	1.3/ 1.8
Peso en seco ¹ (kg)	4.9	4.7	5.7	5.8	6.0	6.0
Capacidad del depósito de combustible (mL)	400	400	600	600	710	710
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.45	0.45	0.61	0.61	0.72	0.72
Carburador	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Tipo de eje de transmisión	Flexible	Flexible	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Diámetro del eje de transmisión (mm)	6.15	6.15	7.0	7.0	7.0	7.0
Barra principal (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Relación de transmisión	1.36	1.36	2.07	2.07	1.62	1.62
Cabezal de serie incluido	Tipo	-	G138 500	SF400	SF400	SF400
	Referencia	-	X047-000560	C6000110	C6000110	C6000110
Disco de corte incluido	Tipo	disco metálico 3 puntas	-	-	-	-
	Referencia	X405-000320	-	-	-	-
Vibración Asa izquierda ² / Asa derecha (m/s²) Disco metálico	3.7 / 2.9	-	-	-	-	-
Vibración Asa izquierda ² / Asa derecha (m/s²) Cabezal nailon	-	3.8 / 5.7	3.6 / 4.6	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6
Nivel de presión sonora ³ (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	92.9 / -	- / 91.9	- / 94.2	- / 93.1	- / 98.3	- / 98.1
Nivel sonoro ⁴ (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	104.2 / -	- / 103.4	- / 108.1	- / 107.7	- / 112.2	- / 111.7

¹: Sin accesorio de corte / ²: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inertidumbre(K)=0.8m/s²(Disco metálico), 1.2m/s²(Cabezal nailon) / ³: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{iso})=0.8dB(A)(Disco metálico), 1.5dB(A)(Cabezal nailon) /

CORTASETOS

	CORTE DOBLE				CORTE SIMPLE		ALTURA	
	DH202	DH232ST-24	DH165ST	DH185ST	HT320S	AH236S-LW	AH262S-HD	
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	
Cilindrada (cm³)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	
Potencia (kW / cv)	0.60 / 0.82	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	
Peso en seco (kg)	4.5	5.0	5.1	5.3	4.8	6.2	6.5	
Capacidad del depósito de combustible (mL)	390	390	390	390	390	440	600	
Consumo de combustible máxima potencia (L/h)	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.61	
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	
Manillar giratorio	-	○	○	○	-	-	-	
Sistema antivibración	○	○	○	○	-	-	-	
Tipo de corte	Doble	Doble	Doble	Doble	Simple	Doble	Doble	
Longitud cuchilla (mm)	534	501	639	744	729	519	536	
Ancho de corte(mm)	35	35	35	35	35	30	35	
Corte ajustable	Ajustable	-	Ajustable	Ajustable	-	Ajustable	-	
Cortes por minuto	3571	4700	3600	3600	4700	3900	5000	
¹ Niveles de vibración(m/s²)Manillar frontal / Manillar trasero (m/s²)	6.4 / 9.7	4.1 / 6.1	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	9.0 / 6.7	4.6 / 3.7	7.3 / 7.1	
² Nivel de presión sonora (dB(A))	96.1	99.7	98.8	98.6	98.2	95.5	96.6	
³ Nivel sonoro (dB(A))	106.5	107.5	105.7	105.4	106.4	106.7	109.0	

¹: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inertidumbre(K)=5.0m/s² / ²: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inertidumbre(K_{iso})=2.5dB(A) / ³: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inertidumbre(K_{iso})=2.5dB(A) / ⁴: Unidad con boquillas tipo A y tanque vacío. / ⁵: Con tubo estándar tipo A / ⁶: Medido de acuerdo con ISO 22868. /

MOTOSIERRAS						
341AC	390sx	431sx	451s	501sx	601sx	731sx
EU	AUS,EU	EU	EU	AUS,EU	BASIC	EU
34.4	38.4	42.9	45.0	50.2	59.8	73.5
1.51 / 2.10	1.90 / 2.58	2.3 / 3.1	2.3 / 3.1	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52	4.10 / 5.60
3.8	4.5	4.3	5.0	4.7	6.2	6.7
280	420	400	480	500	650	800
230	220	270	330	280	300	360
0.85	1.22	1.24	1.19	1.54	2.05	0.85
○	-	-	○	-	-	○
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Decomp	Decomp	Decomp
Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
○	○	○	○	○	○	○
Lateral	Frontal	Side	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
3/8 (1/4)	0.325	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8
0.043	0.050 (0.058)	0.050	0.058(0.050)	0.058	0.058	0.058
35 / 14"	38 / 15"	40 / 16"	45 / 18"	45 / 18"	45 / 18"	50 / 20"
4.1 / 5.0	4.7 / 5.0	3.3 / 3.1	2.6 / 2.8	5.2 / 5.4	-	4.2 / 3.8
101.1	101.9	103.1	100.2	103.6	-	106.8
110.9	113.1	113	111.9	113.5	-	116.9

*: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K₉₅)=2.5dB(A) / **: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K₉₅)=2.5dB(A)

DESBROZADORAS						MOCHILA
C361T	T360T	B410S	B410S-LW	B410TS	B510S	BP510S
EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
U	L	U	U	U	U	L
36.3	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2	50.2
1.43 / 1.94	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	2.16 / 2.94
6.3	6.3	8.5	8.2	8.7	9.0	12.0
850	850	690	690	690	690	1070
0.92	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23	1.23
Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Decomp	Decomp	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33	1.33
Z5 M10L	Z5 M10L	-	DS-5 M10L	B6 M10L	-	Z5 M10L
X047-001180	X047-001180	-	X047-000221	X047-001190	-	X047-001180
-	-	disco metálico 3 puntas	-	-	disco metálico 3 puntas	-
-	-	X405-000151	-	-	X405-000151	-
-	-	3.2 / 2.9	-	-	3.4 / 3.2	-
5.7 / 4.1	5.7 / 3.2	-	6.0 / 4.8	4.5 / 3.4	-	5.3 / 4.0
- / 93.8	- / 94.5	96.9 / -	- / 83.6	- / 96.6	98.2 / -	- / 97.5
- / 107.6	- / 106.5	112.2 / -	- / 114.3	- / 110.3	113.2 / -	- / 110.6

*: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K₉₅)=1.6dB(A)(Disco metálico), 2.1B(A)(Cabezal nailon)

SOPLADORES/ ASPIRADOR

	SOPLADORES DE MANO		SOPLADORES DE MOCHILA		ASPIRADOR
	EB252	EB262	EB770	EB810	EBS256S
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)	25.4	25.4	63.3	79.9	25.4
Potencia (kW / cv)	0.91 / 1.24	0.91 / 1.24	3.05 / 4.15	4.20 / 5.70	0.80 / 1.07
Peso en seco ⁴ (kg)	3.9	4.4	11.0	11.1	5.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	550	600	2020	2048	470
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.52	0.65	1.87	2.34	0.57
Volumen de aire ⁵ (m³/h)	768 ⁶	774 ⁶	1290 ⁶	1818 ⁶	600 ⁶
Velocidad máxima del aire ⁵ (m/s)	76.2 ⁶	76.7 ⁶	104.6 ⁶	95 ⁶	84.9 ⁶
Sistema de asistencia de arranque	-	-	-	-	Arranque suave
Dispositivo de ajuste del acelerador	○	○	○	○	○
Tipo de boquilla	A	Redonda y recta	Redonda y recta	Redonda y recta	Aspirador
	B	-	Plana	Redonda y curvada	-
Aspirador kit	-	-	-	-	○
Niveles de vibración(m/s²) ⁷	9.9	A:6.6 / B:7.1	A:2.8 / B:1.9	2.1	A:5.1 / B:8.1 / 10.0
Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B / Boquilla Tipo A: Manillar trasero					
Nivel de presión sonora ⁸ (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)	94.9	A:93.5 / B:93.4	A:98.8 / B:98.2	107.3	88.8 / 87.3
Nivel sonoro ⁹ (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)	105.8	A:104.9 / B:104.6	A:108.8 / B:108.6	114.2	S:102.6 / 102.1

*: Medido de acuerdo con EN 15503. Incertidumbre(K₉₅)=5.0m/s²(de mano), 4.1m/s²(Aspirador), 1.7m/s²(Mochila) / **: Medido de acuerdo con EN 15503. Incertidumbre(K₉₅)=2.5dB(A) / ***: Medido de acuerdo con EN 15503. Incertidumbre(K₉₅)=2.5dB(A)

PODADORA DE ALTURA

	PT262S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (kW / cv)	1.0 / 1.4
Peso en seco ⁵ (kg)	7.9
Longitud total (mm)	2716-3704
Capacidad del depósito de combustible (mL)	600
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.61
Capacidad del depósito de aceite (mL)	200
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Sistema de eje telescópico	○
Eje de extensión opcional (cm)	122
Longitud de la barra (cm / pulgada)	30 / 12
Galga / Paso de cadena	0.050 / 3/8
Vibración Manillar delantero / Manillar trasero (m/s) ⁶	6.2 / 7.2
Nivel de presión sonora (dB(A)) ⁷	93.8
Nivel sonoro (dB(A)) ⁸	107.6

MULTIUSOS

	M262S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (kW / cv)	1.0 / 1.4
Peso en seco ¹⁰ (kg)	4.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	1040
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.60
Longitud (mm)	0.61

**10: Unidad sin accesorio.

TRONZADORA

	EC741S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	73.5
Potencia (kW / cv)	3.2 / 4.4
Peso en seco ¹¹ (kg)	10.7
Capacidad del depósito de combustible (mL)	700
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	2.1
Sistema de encendido	CDI
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Diámetro disco corte (mm / inch)	350 / -
Agujero anclaje disco (mm)	20

**11: Sin cuchilla de corte especificada.



COMERCIAL
DE SUMINISTROS

Comercial de Suministros S.L.
Avda. Txorierri, 46 – 5K, 48150 Sondika (Vizcaya)
Tel. 94 453 10 11 | Fax. 94 471 12 73 | comercial@suminis.com
www.shindaiwa.es | www.suminis.com

Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición.

Precio con I.V.A. incluido, calculado sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).