



**shindaiwa<sup>®</sup> 2023/24**







# BIENVENIDOS

Durante más de 75 años, Shindaiwa ha estado creando herramientas de la más alta calidad para los profesionales.

Ahora somos líder mundial en fabricación de motores de bajas emisiones y en pequeña maquinaria forestal y de jardinería, la calidad de la cual nos ha hecho reconocidos en todo el mundo. Esto se debe a que el orgullo, la habilidad, la dedicación y la búsqueda de la perfección están en el corazón de toda nuestra producción y están integrados de manera inextricable en cada herramienta Shindaiwa.

Desde motosierras para la silvicultura hasta cortasetos para jardinería, nuestros productos superan las expectativas y no defraudan.

Recibimos innumerables testimonios de clientes y profesionales que usan nuestros productos en los trabajos más duros y, después de años de confianza depositada en nosotros, regresan a Shindaiwa una y otra vez.

Si estás buscando una máquina de la más alta calidad, que haya sido diseñada y construida sobre los cimientos de décadas de experiencia y pasión, entonces no busques más allá de Shindaiwa.



**Hiroshi Kubo**  
**CEO**

**Yamabiko Corporation**  
**Ohme, Tokio, Japón**

# JAPAN TECHNOLOGY

Japón es el hogar espiritual de la tecnología artesanal y sigue liderando la ingeniería y la fabricación a nivel mundial. Japón ha establecido un estándar global donde la expectativa de los clientes que compran productos japoneses es extremadamente alta. De hecho, los clientes asumen que los productos japoneses serán fiables, bien contruidos, profesionales y duraderos. Shindaiwa es todo esto.

Esto se debe a que Shindaiwa es una marca producida por Yamabiko Corporation, una compañía que ha estado detrás de muchas innovaciones mundiales. Éstas empezaron con el primer pulverizador en 1950 y han continuado desde entonces. Nuestro objetivo es desarrollar productos de primera clase que sean conocidos por su peso ligero, potencia y durabilidad. Recientemente, los mercados globales han empezado a exigir productos con menores emisiones de escape. Hemos utilizado nuestras capacidades tecnológicas para convertirnos en el líder mundial en el desarrollo de motores con emisiones reducidas.

A lo largo de los años, Yamabiko Corporation ha producido más de 70 millones de motores. Actualmente contamos con fábricas en todo el mundo que funcionan con el mismo estándar de calidad, lo que se traduce en productos de la misma calidad profesional. No es de extrañar, entonces, que nuestros clientes de todo el mundo confíen en el rendimiento y la alta calidad de todos los productos de Yamabiko Corporation.

Esta artesanía se extiende a la fabricación. Nuestra filosofía de producción nos permite controlar los procesos de fabricación desde las materias primas hasta los productos terminados. Utilizamos las últimas técnicas de producción y los equipos más avanzados para hacer que la producción sea más eficiente y para mantener nuestra competitividad global. Nuestros productos se ensamblan mediante la combinación armoniosa de la artesanía humana y la tecnología punta, lo que se traduce en los más altos estándares de calidad.





#### **MOTOSIERRAS**

Motosierras de poda  
Motosierras

#### **DESBROZADORAS**

Desbrozadoras  
Desbrozadoras de mochila

#### **CORTASETOS**

Cortasetos de corte doble  
Cortasetos de corte simple  
Cortasetos de altura

#### **PODADORA DE ALTURA**

#### **SISTEMA MULTIUSOS**

#### **08 SOPLADORES 30**

Sopladores de mano 32

Sopladores de mochila 32

Sopladores/Aspirador/Triturador 33

#### **18 TRONZADORA 34**

#### **19 ACCESORIOS 36**

Accesorios para motosierra 36

Accesorios para desbrozadora 38

Accesorios para cortasetos 42

Accesorios para podadora altura 42

Accesorios para soplador 43

Equipación de seguridad 43

#### **28 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 44**

**SERRUCHOS SILKY 46**



# CONFIANZA SHINDAIWA

## 5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL



5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza. Sabemos que como usuario particular tú también quieres disfrutar de la misma fiabilidad que un profesional y trabajar con una máquina en la que confíes al 100%.

## 2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL



Sí, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos Shindaiwa, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Y no únicamente eso, sino que los productos Shindaiwa están fabricados con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.

## 100% CALIDAD PROFESIONAL



Shindaiwa sólo fabrica máquinas de una calidad, la profesional. Los productos Shindaiwa están diseñados para adaptarse al entorno en el que se van a utilizar y al trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad posible y probados en las condiciones de trabajo más extremas, para garantizar que son capaces de responder en cualquier circunstancia. Aunque tú no seas un profesional, los mismos productos Shindaiwa que utilizas también están trabajando en manos de profesionales.

## JAPAN TECHNOLOGY



Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Japón es la cuna de la artesanía tecnológica y un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos Shindaiwa, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.

# MOTOSIERRAS

Necesitas una motosierra que sea fiable, duradera y profesional. Las motosierras Shindaiwa están diseñadas para facilitarte el trabajo. Gracias a sus sistemas de reducción de las vibraciones, los filtros de aire de fácil acceso, el engrase automático y los frenos de cadena de inercia, todo equipado de serie, hemos pensado en todo lo que puedas necesitar para realizar tu trabajo. Como si estrenaras máquina cada día.



ESPADA ULTRALIGERA



TUERCAS ANTIPÉRDIDA




MOTOR PROFESIONAL DE 2 TIEMPOS DE 42.9 cm<sup>3</sup>



SISTEMA CENTRÍFUGO DE DECANADOR DE POLVO



PRE FILTRO G-FORCE

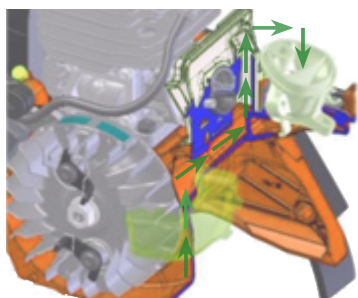

TAPONES DE FÁCIL APERTURA

INTERRUPTOR INSTANTÁNEO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE TRANSLÚCIDO  
FÁCIL PARA COMPROBAR EL NIVEL DE CONTENIDO

**431sx**





# MOTOSIERRAS DE PODA

**555€**

P.V.R. IVA inc.



**251Ts**

Cilindrada: 25.0cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 2.3kg // Espada: 25cm / 10"



**643€**

P.V.R. IVA inc.



Carving Bar

**251TCs**

Cilindrada: 25.0cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 2.3kg // Espada: 25cm / 10" - 0,043"



**630€**

P.V.R. IVA inc.



**251Ws**

Cilindrada: 25.0cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 2.6kg // Espada: 30cm / 12"



~~555€~~

P.V.R. IVA inc.

**499€**

P.V.R. IVA inc.



**280Ts**

Cilindrada: 26.9cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.07kW / 1.46cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 3.0kg // Espada: 25cm / 10"



**602€**

P.V.R. IVA inc.



**362Ts**

Cilindrada: 35.8cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.50kW / 2.04cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 3.6kg // Espada: 30cm / 12"



# MOTOSIERRAS

~~305€~~  
P.V.R. IVA inc.

**245€**  
P.V.R. IVA inc.



PROMO

**305s**

Cilindrada: 30.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.1kW / 1.5cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.0kg // Espada: 35cm / 14"



~~530€~~  
P.V.R. IVA inc.

**478€**  
P.V.R. IVA inc.



PROMO

**341AC**

Cilindrada: 34.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.51kW / 2.10cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 3.8kg // Espada: 35cm / 14" // Estárter automático



**606€**  
P.V.R. IVA inc.



**362Ws**

Cilindrada: 35.8cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.49kW / 2.03cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 3.8kg // Espada: 35cm / 14"



**610€**  
P.V.R. IVA inc.



NEW

**410**

Cilindrada: 41.6cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.9kW / 2.6cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.2kg // Espada: 38cm / 15"



**652€**  
P.V.R. IVA inc.



**451s**

Cilindrada: 45.0cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.3kW / 3.1cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 5.0kg // Espada: 45cm / 18"



**764€**  
P.V.R. IVA inc.



NEW

**493s**

Cilindrada: 50.1cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.5kW / 3.4cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 5.0kg // Espada: 45cm / 18"





# SEA CUAL SEA EL TRABAJO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

Un nuevo día. Un nuevo reto.

Cambias al modo trabajo.

Solo tú y tu tarea a realizar.

Hay decisiones que tomar. El buen juicio es la clave.

Una última comprobación y te pones a trabajar.

Guantes, casco y visera puestos. Estás listo.

Arrancas el motor. Sientes la potencia.

Exiges exactitud, precisión y fiabilidad.

Shindaiwa te lo garantiza. Cortas, das forma, esculpes.

Tú y Shindaiwa. Un equipo ganador.



# MOTOSIERRAS

**959€**  
P.V.R. IVA inc.



**431sx**

Cilindrada: 42.9cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.30kW / 3.10cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.3kg // Espada: 40cm / 16"



**1.046€**  
P.V.R. IVA inc.



**501sx**

Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.57kW / 3.50cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.7kg // Espada: 45cm / 18"



**1.158€**  
P.V.R. IVA inc.



**601sx**

Cilindrada: 59.8cm<sup>3</sup> // Potencia: 3.32kW / 4.52cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 6.2kg // Espada: 45cm / 18"



~~1.599€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**1.438€**  
P.V.R. IVA inc.



**731sx**

Cilindrada: 73.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 4.10kW / 5.60cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 6.8kg // Espada: 50cm / 20"






# DESBROZADORAS

No importa lo que necesites recortar. Los profesionales de todo el mundo confían en los cortabordes y desbrozadoras Shindaiwa. Potentes, fáciles de arrancar y diseñadas para el máximo confort, para que puedas trabajar sin cansarte hasta que el trabajo haya finalizado. Porque esta hierba tan alta no se limpia sola.



### FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO

Para un menor mantenimiento.



### BARRA PROFESIONAL DE 25 mm

Para los trabajos más exigentes.

### PROTECTOR DE 510 mm

### REDUCTORA HIGH TORQUE

Alta durabilidad y rendimiento.

### NUEVO DISEÑO DE LA CARCASA

Evita engancharse entre las ramas.

### AUMENTO DE LA FRANJA DE CORTE

510 mm

CABEZAL SPEED  
FEED 400 INCLUIDO

## C303TS





# DESBROZADORAS

C226S **386€**  
P.V.R. IVA inc.

T226S **355€**  
P.V.R. IVA inc.



**C226S**



**T226S**



Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.9kg (C226S) / 4.7kg (T226S)

C252 ~~509€~~  
P.V.R. IVA inc.

T252 ~~486€~~  
P.V.R. IVA inc.

**458€** **438€**  
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.



**NEW**

**C252**



**T252**



Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.90kW / 1.20cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 5.7kg (C252) / 5.3kg (T252)

C263TS **712€**  
P.V.R. IVA inc.

T263TXS **672€**  
P.V.R. IVA inc.



**C263TS**



**T263TXS**



Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.04kW / 1.41cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 5.7kg (C263TS) / 4.7kg (T263TXS)

C303TS **805€**  
P.V.R. IVA inc.

T302TS **763€**  
P.V.R. IVA inc.



**C303TS**



**T302TS**



Cilindrada: 30.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.3kW / 1.8cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 6.0kg (C303TS) / 6.0kg (T302TS)

C361T **842€**  
P.V.R. IVA inc.

T361T **805€**  
P.V.R. IVA inc.



**C361T**



**T361T**



Cilindrada: 36.3cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.43kW / 1.94cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 6.3kg (C361T) / 6.3kg (T361T)

~~1.066€~~  
P.V.R. IVA inc.

**959€**  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO**

**B410S**



Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 8.5kg // Arnés profesional de regalo

~~771€~~  
 P.V.R. IVA inc.  
**694€**  
 P.V.R. IVA inc.



**PROMO**

**B410S-LW**



Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //  
 Peso en seco<sup>1</sup>: 8.2kg

**1.190€**  
 P.V.R. IVA inc.



**B410TS**



Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //  
 Peso en seco<sup>1</sup>: 8.7kg // Arnés profesional de regalo

**1.183€**  
 P.V.R. IVA inc.



**B510S**



Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //  
 Peso en seco<sup>1</sup>: 9.0kg



## DESBROZADORA DE **MOCHILA**

**1.280€**  
 P.V.R. IVA inc.



**BP510S**



Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //  
 Peso en seco<sup>1</sup>: 12.0kg



**Accesorios en la página 38**



# PARA CUALQUIER DESAFÍO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

La luz del día empieza a apagarse.

El tiempo está en tu contra y la maleza parece tan alta...

Pero tú eres un profesional. Tienes que terminar tu trabajo.

Con Shindaiwa en tus manos, es un desafío para el que estás preparado.

Motor en marcha. Tienes el control y estás listo.

Diseño ergonómico y 2,16 Kw de potencia.

Este trabajo nunca ha parecido más sencillo.

Ahora a por la maleza dura. Ningún problema.

Has terminado en un tiempo récord.

Terreno despejado. Y todavía no ha oscurecido.

Confía en Shindaiwa.





# CORTASETOS


Tú tienes la experiencia y Shindaiwa tiene la potencia y la precisión que necesitas para lograr el nivel de calidad del que te enorgulleces. Precisos, cómodos y diseñados para durar, con sistemas de reducción de vibraciones, filtros de aire de fácil acceso y cuchilla de larga duración de serie. para un excelente rendimiento de corte y un acabado profesional. Siempre.




PROTECTOR DE PUNTA



PASO MÁS ANCHO

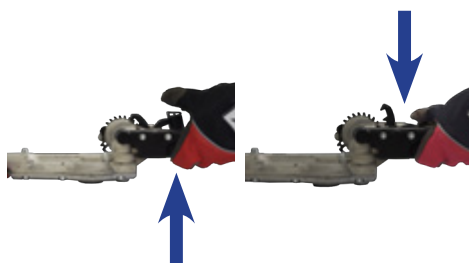

ÁNGULO DE CORTE FÁCILMENTE AJUSTABLE



MOTOR PROFESIONAL 2 TIEMPOS DE 25.4 cm<sup>3</sup>


ACELERADOR CON EMPUÑADURA DE GOMA

VELOCIDAD DE CORTE MÁS RÁPIDA 5000 (1/min)



COJINETES DE AGUJAS ENJAULADOS PARA MAYOR DURABILIDAD

CAJA DE ENGRANAJES LIGERA CON MAYOR DURABILIDAD



FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO



ACCESO A LA CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE SIN HERRAMIENTAS

**AH262S-HD**



# CORTASETOS DE CORTE DOBLE



~~488€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**439€**  
P.V.R. IVA inc.

PROMO

**DH202**

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.60kW / 0.82cv //  
Peso en seco: 4.5kg // Longitud espada: 534mm



**728€**  
P.V.R. IVA inc.

**DH165ST**

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //  
Peso en seco: 5.1kg // Longitud espada: 639mm



**815€**  
P.V.R. IVA inc.

**DH185ST**

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //  
Peso en seco: 5.3kg // Longitud espada: 744mm



**825€**  
P.V.R. IVA inc.

**DH232ST-24**

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //  
Peso en seco: 5.0kg // Longitud espada: 501mm





# CORTASETOS DE CORTE SIMPLE

## HT320S

**825€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //  
Peso en seco: 4.8kg // Longitud espada: 729mm



# CORTASETOS DE ALTURA



## LARGO ALCANCE AH236S-LW

**908€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //  
Peso en seco: 6.2kg // Longitud espada: 519mm //  
Longitud total: 2407mm



# CORTASETOS DE ALTURA




## LARGO ALCANCE AH262S-HD

**999€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //  
Peso en seco: 6.5kg // Longitud espada: 536mm //  
Longitud total: 2440mm



Brazos plegables  
(AH236S-LW, AH230S-LW)



Sistema de ajuste de ángulo en W,  
10 posiciones diferentes por cada 15°.

# PODADORA ALTURA



## PT262S

**998€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //  
Espada: 30cm / 12" // Peso en seco: 7.9kg // Longitud  
total: 2716-3704mm





Modelo certificado  
CE



Arranque  
suave



Corte  
ajustable



Protector  
de punta



Tensor lateral  
de cadena



# SISTEMA MULTIUSOS

## M262S

**588€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 4.8kg // Longitud<sup>1</sup>: 1039mm



**DISCO DE 3 PUNTAS OPCIONAL**

**189€**  
P.V.R. IVA inc.

**MTA-TB:**  
Desbrozadora.



**530€**  
P.V.R. IVA inc.

**MTA-AH-HD:**  
Cortasetos de largo alcance.



**368€**  
P.V.R. IVA inc.

**MTA-PP/S:**  
Podadora de altura.

**89€**  
P.V.R. IVA inc.

**MTA-3EXT:**  
Extensión de 91cm.

### ACOPLADOR DE CAMBIO RÁPIDO

El acoplador de cambio rápido hace que el acople del accesorio sea rápida y fácil.



## M262S



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### M262S

	Desbrozadora	Cortasetos	Podadora de altura®	Extensión
	MTA-TB	MTA-AH-HD	MTA-PP/S	MTA-3EXT
Peso en seco (kg)	1.5* <sup>1</sup>	2.6	1.8* <sup>2</sup>	1.2
Longitud (mm)	815* <sup>1</sup>	1637	1206* <sup>3</sup>	1000
Diámetro del eje de accionamiento (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1
Diámetro del tubo principal (mm)	25	25	25	25
Relación de transmisión	1.36	4.6	1.53	-
Longitud espada (mm)	-	536	-	-
Ancho de corte(mm)	-	35	-	-
Longitud de espada (cm / inch)	-	-	25 / 10	-
Paso de cadena (inch)	-	-	3/8	-

\*1: Sin accesorio de corte ni protector. \*2: Sin espada ni cadena. \*3: Con cadena estándar de 25 cm. \*4: Sin cuchilla.

# SOPLADORES

No importa lo que la naturaleza decida traer hacia ti. Con un soplador Shindaiwa en tus manos, puedes estar seguro que podrás con ello. Las hojas yacen espesas en los caminos y senderos, mientras tu soplador Shindaiwa los retira a tu paso, con facilidad, potencia y agilidad. Arranca el motor. Abrochate el cinturón. Confía en Shindaiwa.



5 MUELLES ANTIVIBRACIÓN



ESPALDA DE LA MOCHILA VENTILADA



CINTURÓN DE CADERA INCLUIDO




TIRAS DEL ARNÉS RESISTENTES AL OLOR

ACCESO AL FILTRO DE AIRE SIN HERRAMIENTAS

ALTO RENDIMIENTO  
CAUDAL DE AIRE 1818 m<sup>3</sup>/h  
VELOCIDAD AIRE 94.5 m/sec  
FUERZA DE SOPLADO 44N

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÁS GRANDE

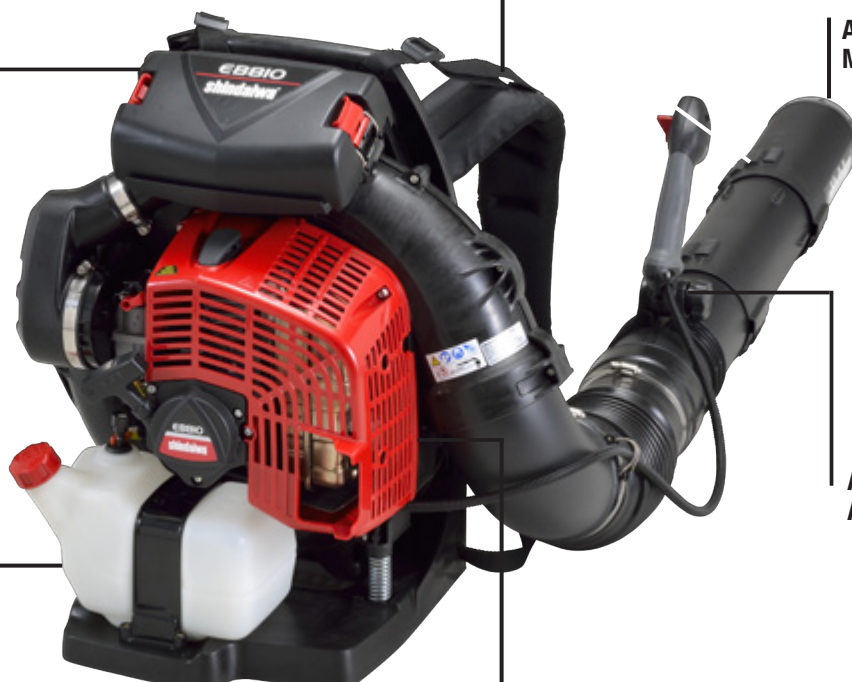

ANILLO ANTIDESGASTE METÁLICO

ACELERADOR CON CONTROL DE VELOCIDAD

AJUSTE DEL CABLE DE ACELERADOR EN EL MANDO

**EB810**

MOTOR DE 2 TIEMPOS PROFESIONAL  
DE 79.9 cm<sup>3</sup>



# SOPLADORES DE MANO

~~326€~~  
P.V.R. IVA inc.

**296€**  
P.V.R. IVA inc.



**EB252**

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //  
Peso en seco<sup>\*1</sup>: 3.9kg // Volumen de aire<sup>\*2</sup>: 768m<sup>3</sup>/h //  
Velocidad: 76.2m/s



**407€**  
P.V.R. IVA inc.

**EB262**

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //  
Peso en seco<sup>\*1</sup>: 4.4kg // Volumen de aire<sup>\*2</sup>: 774m<sup>3</sup>/h //  
Velocidad: 76.7m/s



# SOPLADOR / ASPIRADOR / TRITURADOR



**509€**  
P.V.R. IVA inc.

**EBS256S**

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Potencia: 0.80kW / 1.07cv //  
Peso en seco<sup>\*1</sup>: 5.8kg // Volumen de aire<sup>\*2</sup>: 600m<sup>3</sup>/h //  
Velocidad: 84.9.m/s // Capacidad de la bolsa: 40 litros



\*1: Con tubos estándar y el tanque vacío. \*2: Con tubos estándar.







Modelo certificado CE



Arranque suave



Encendido digital CDI



Filtro aire alto rendimiento



Sistema avanzado antivibraciones



Sistema libera. Posi-loc



Sistema bloqueo EZ



Espalda ventilada

# SOPLADORES DE MOCHILA

**815€**

P.V.R. IVA inc.



**EB770**

Cilindrada: 63.3cm<sup>3</sup> // Potencia: 3.05kW / 4.15cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 11.0kg // Volumen de aire<sup>2</sup>: 1290m<sup>3</sup>/h //  
Velocidad: 104.6m/s // Incluye cinturón de cadera para mayor agarre



~~1.145€~~

P.V.R. IVA inc.

**1.030€**

P.V.R. IVA inc.



**EB810**

Cilindrada: 79.9cm<sup>3</sup> // Potencia: 4.20kW / 5.70cv //  
Peso en seco<sup>1</sup>: 11.1kg // Volumen de aire<sup>2</sup>: 1818m<sup>3</sup>/h //  
Velocidad: 95.0m/s // Incluye cinturón de cadera para mayor agarre



# TRONZADORA



FÁCIL ACCESO AL TENSOR

VÁVULA DE DESCOMPRESIÓN

73.5 cm<sup>3</sup> MOTOR DE GRAN POTENCIA Y ALTO PAR

SISTEMA DE FILTRADO DE 4 ETAPAS


Protege al motor del polvo.



El polvo es separado por el efecto centrifugo del volante.



El polvo es expulsado en la cámara ciclónica.



El polvo sube a la cámara.




El aire baja al carburador a través del filtro final.

PULSADOR DE PARO

KIT DE AGUA ESTÁNDAR

PROTECTOR DE CORTE MÓVIL



MECANISMO DE ARRANQUE SELLADO

Previene de roturas de los muelles y cuerda de arranque

TAPONES DE APERTURA CON EL TIRADOR DE ARRANQUE

DEPÓSITO TRANSLÚCIDO

## EC741S

Cilindrada: 73.5cm<sup>3</sup> // Potencia: 3.2kW / 4.4cv //  
 Peso en seco: 10.7kg // Diámetro disco de corte: 350mm (no incluido)



**1.824€**

P.V.R. IVA inc.



## CARRO TREN GUÍA

Accesorio imprescindible para ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

59506001

**1.319<sup>'90</sup>€**

P.V.R. IVA inc.





Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada					Cadena						
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de barra	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Tipo Cariton		
452s (BASIC) (KOR)	0.058	0.325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminada	Piñón	56	21BPX	431713-30231	K2L		
					C33S21-56AA- ST	X122-000291								
			38		C38S21-64MA- SB	X123-000401							64	431721-30231
					C38S21-64AA- ST	X123-000411								
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041			
					C45S21-72AA- ST	X125-000102								
45	C45S21-72AA- SB	X125-000152	72	431717-30231										
501sx (AUS) (EU)	0.058	0.325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Sólida	Piñón (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L		
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000341			72		431717-30231			
			50		V50R21-80AA- SD	X126-000281			80		431712-30231			
600sx	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL		
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		X266-000060			
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		X268-000040			
601sx	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL		
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		X266-000060			
731sx	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Sólida	Piñón (X160-000080)	68	73EXL	X265-000090			
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420				72	73LPX		X265-000080	
					60	U60R73-84AA- SD			X128-000140		84		73EXL	X266-000090
			70							U70R73-92AA- SD			X130-000070	92
								73LPX	X268-000040					

## ACCESORIOS ADICIONALES PARA MOTOSIERRA

### PUNTA

Punta adicional para el lado derecho de la sierra para un mayor control durante el corte.

Modelo	Punta	Tornillo
251Ts / 251TCs / 251Ws	C304-000000	V805-000240
280Ts / 280TCs	C304-000070	-



### KIT REEMPLAZO PUNTA

Ref# X160-000080  
Ref# X160-000090  
Ref# X160-000150




(Ref.# X160-000080)

Consulta el cuadro de referencias de espadas y cadenas para saber cuál es el adecuado para tu modelo de motosierra.

### PROTECTOR

El protector reduce la cantidad de fibras de palma, agujas de pino y otros desechos pequeños que se introducen en el motor.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	A127-000480
280Ts / 280TCs	A127-000520
362Ts	A127-000500
362Ws	A127-000490




Para 251Ts y 251TCs



Para 280Ts y 280TCs



Para 362Ts



Para 362Ws



(Ref.# A127-000480)



(Ref.# A127-000490)

### PROTECTOR NIEVE

Evita que la nieve entre en el motor a través del arrancador de retroceso, lo que elimina el riesgo de que el motor se cale.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	C418-000150
431sx	C418-000160
501sx	C418-000140
601sx	C418-000130



Para 251Ts, 251TCs y 251Ws



Para 431sx



Para 501sx



Para 601sx



(Ref.# C418-000150)



(Ref.# C418-000160)


# ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

Maximiza el rendimiento de tu cortabordes y desbrozadora con la completa gama de cabezales de corte, cuchillas y otros accesorios Shindaiwa. Desde el cabezal de nailon SPEED FEED, de carga fácil, hasta las cuchillas de corte de acero de alto rendimiento, Shindaiwa te ofrece el accesorio adecuado para tu trabajo. Al igual que nuestras máquinas, todos nuestros accesorios originales están fabricados con componentes de la más alta calidad, diseñados para resistir el uso diario profesional.

## CABEZALES DE NAILON



Diámetro: 3.0mm  
Longitud: 2.0m




**G137 100**

Ref# X047-000551



Diámetro: 3.0mm  
Longitud: 3.0m



**G138 500**

Ref# X047-000560



Diámetro: 3.0mm  
Longitud: 2.0m



**F4**

Ref# X047-000260



Diámetro: 3.0mm  
Longitud: 3.0m



**DS-5**

Ref# X047-000221



Diámetro: 3.0mm



**Z5**

Ref# X047-001180



Diámetro: 3.3mm  
Longitud: 1.5mx 2pcs.



**B6**

Ref# X047-001190

## SPEED-FEED®

Nuestros revolucionarios cabezales Speed-Feed eliminan la molestia de rellenar el cabezal de corte. Su sistema de carga patentado es el más fácil disponible en el mercado.

Paso 1.  
Alinear las marcas



Paso 2.  
Introducir el hilo



Paso 3.  
Girar la tapa exterior



**SF400**

Ref# C6000110



**SF450**

Ref# X047-000580

## RAPID-LOADER™

Carga rápida, fácil de usar y diseñada para un uso profesional diario, los cabezales Rapid-Loader brindan comodidad y confianza máximas.



**RAPID-LOADER™ 25**

Ref# C6000257



**RAPID-LOADER™ 35**

Ref# C6000256






# CUADRO DE REFERENCIAS Y EQUIVALENCIAS

		TAP-FEED HEAD					SPEED-FEED®		RAPID-LOADER™		
		G137 100	G138 500	DS-5	Z5	B6	SF400	SF450	RL-25/S	RL-35/S	
		X047-000551	X047-000560	X047-000221	X047-000740	X047-001180	X047-001190	X047-000580	C6000257	C6000256	
Estándar ●	Opcional ◇										
F226S	L	●									
C226S	U		◇				◇		◇		
T226S	L		●				◇		◇		
C252	U						◇		●		
T252	L						◇		●		
C263S	U						●		◇		
T263XS	L						●		◇		
C263TS	U				◇		●		◇		
T263TXS	L				◇		●		◇		
C281TS	U						◇		●		
T281TS	L						◇		●		
C303TS	U						●		◇		
T303TS	L						●		◇		
C361T	U				●		◇			◇	
T361T	L				●		◇			◇	
B410S	U			◇						◇	
T410S	U			●							
B410TS	U					●				◇	
T410TS	L					●				◇	
B410S-LW	U									●	
B450R	U				◇			◇		◇	
B451	U									◇	
B510S	U			◇						◇	
BP230S	L										
BP302T	L								●		
BP510S	L			◇		●				◇	
MTA-TB	L						●		◇		

# ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

## CUADRO DE REFERENCIAS DE DISCOS DE CORTE

			DISCO METÁLICO DE 3 PUNTAS		DISCO METÁLICO DE 4 PUNTAS	DISCO METÁLICO DE 8 PUNTAS
			58000850	58000820	58001500	58002050
Diámetro del disco (mm)			255 / 25,4		255 / 25,4	
Espesor del disco (mm)			3.0	3.0	1.6	1.6
						
F226S	L	-				
C226S	U	-	● (230)	◇	◇	◇
T226S	L	-	◇	◇	◇	◇
C262S	U	-	● (230)	◇		
T262XS	L		◇	◇		
C262TS	U		◇	◇		
T262TXS	L		◇	◇		
C270	U	8mm LH	◇	◇	◇	◇
C302TS	U		◇	◇	◇	◇
T302TS	L		◇	◇	◇	◇
C360T	U		◇	◇	◇	◇
T360T	L		◇	◇	◇	◇
B410TS	U	-	◇	◇	◇	◇
T410TS	L	-	◇	◇	◇	◇
B410S-LW	U		◇	◇	◇	◇
B410S	U	-	●	◇	◇	◇
T410S	L	-	◇	◇	◇	◇
B450 (BASIC)	U	10mm LH			◇	◇
B450 (EU)	U	10mm LH	◇	◇	◇	◇
B450R	U	10mm LH	◇	◇	◇	◇
B510S	U	-	●	◇	◇	◇
BP35	L	8mm LH			◇	◇
BP40LA	L	8mm LH			◇	◇
BP510S	L	-	◇	◇	◇	◇
MTA-TB	L					
			15,31€	17,34€	14,28€	16,31€



## HILO DE ALTA DURABILIDAD

El hilo de alta durabilidad Shindaiwa se fabrica con resinas de copolímero de muy alta calidad (Nailon 6/66) y mediante una destacada técnica de extrusión para un rendimiento más allá de lo esperado.






Diámetro	Donut S		Donut M	
	Longitud(m) / Ref#		Longitud(m) / Ref#	
ø 2.00 mm	15	C2070210	-	-
ø 2.40 mm	15	C2070211	86	C2070213
ø 2.65 mm	15	C2070212	71	C2070214

## HILO DE TITANIO

El hilo de titanio Shindaiwa es un hilo recortado de calidad profesional combinado con un núcleo duradero a la vez que flexible, cubierto por una capa extremadamente dura y resistente, que proporciona un 30% más de durabilidad que el hilo de un solo material.



-  Capa dura exterior = Resistente a la abrasión y soldadura.
-  Capa interior = Alta resistencia a la rotura.




Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070199
ø 3.00 mm	15	C2070200
ø 3.50 mm	-	-
ø 4.00 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
40	C2070246
28	C2070201
41	C2070204
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
80	C2070202
56	C2070203
-	-
32	C2070205

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
241	C2070206
168	C2070207
123	C2070208
-	-

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
279	C2070209
205	C2070248
-	-



Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070250
ø 3.00 mm	15	C2070252
ø 3.50 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
31	C2070191
22	C2070253
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
63	C2070192
44	C2070193
32	C2070194

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
189	C2070195
132	C2070196
97	C2070197

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
221	C2070254
161	C2070256

## ARNESES



### ARNÉS ERGONÓMICO

Ref# C062-000560



### ARNÉS ERGONÓMICO PROFESIONAL

Ref# C062-000621

# ACCESORIOS PARA CORTASETOS

Estos protectores evitan que las cuchillas entren en contacto con paredes, cercas o el suelo impidiendo que el filo se dañe.



## Protector de punta

Compatible DH221  
Ref# P021-049510



## Protector de punta

Compatible DH165ST, DH185ST  
Ref# P021-049520

# ACCESORIOS PARA PODADORA DE ALTURA

Las barras y cadenas Shindaiwa se combinan de manera específica para obtener el máximo rendimiento de cada máquina. La tabla muestra la longitud de barra y la cadena adecuada...

## ESPADA & CADENA

La combinación de espada y cadena es escogida específicamente para obtener el mejor rendimiento al podador. La tabla siguiente muestra la longitud de espada más apropiada, así como el número de eslabones, la galga y el paso.

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada					Cadena		
			Longitud (cm)	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia
P230S	0.043	3/8	20	T20590-335A-SB	X120-000031	Laminada	Piñón	33	90SG	X260-000000
			25	T25590-395A-SB	X121-000091	Laminada	Piñón	39	90PX	X221-000130
			30	T30590-445A-SB	X122-000301	Laminada	Piñón	44	90PX	X222-000170
PT262S	0.050	3/8	30	S12A0CD3744	X122-000330	Laminada	Piñón	44	91VXL	X222-000110
MTA-PP/S	0.050	3/8	25	S10A0CD3739	X121-000280	Laminada	Piñón	39	91VXL	X221-000070

## ACCESORIOS ADICIONALES



### CORTASETOS PPA-AH-HD

Longitud de corte: 536mm

**504<sup>'90</sup> €**  
P.V.R. IVA inc.



### EXTENSIÓN 4' 99946400023

Longitud: 1200mm  
Ref# C9500496

**228<sup>'50</sup> €**  
P.V.R. IVA inc.



# ACCESORIOS PARA SOPLADOR



## CORREA

Para EB252 y EB262  
Ref# C9500141



## CINTURÓN

Para EB770  
Ref# C644000240

	BLOWER ACCESSORY CHART		
	CORREA	CINTURÓN	CORREA TRASERA
EB252	●		
EB262	●		
EB770		●	●
EB803RT			
EB810		●	

# EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD



## CASCO DE SEGURIDAD

Ref# PT000201



## PROTECTOR FACIAL

Ref# C9500480



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## MOTOSIERRAS

	MOTOSIERRAS DE PODA						
	251Ts	251TCs	280Ts	362Ts	251Ws	305s	341AC
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	25.0	25.0	26.9	35.8	25.0	30.5	34.4
Potencia (kW / cv)	1.11/ 1.51	1.11/ 1.51	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.11/ 1.51	1.1 / 1.5	1.51 / 2.10
Peso en seco <sup>*1</sup> (kg)	2.3	2.3	3.0	3.6	2.6	4.0	3.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	190	190	240	330	190	250	280
Capacidad del depósito de aceite (mL)	140	140	160	240	140	260	230
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.68	0.68	0.68	0.88	0.67	0.68	0.85
Bomba de cebado	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de encendido	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Freno de cadena	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
Estárter con retorno automático	○	○	○	○	○	○	○
Tensor de cadena	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8	1/4	3/8	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8 (1/4)
Galga	0.050	0.050 (0.043)	0.050	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.043
Longitud de espada (cm / inch)	25 / 10"	25 / 10"	25 / 10"	30 / 12"	30 / 12"	35 / 12"	35 / 14"
Vibración <sup>2</sup> Manillar delantero / Manillar trasero (m/s <sup>2</sup> )	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.8/4.2	3.5 / 4.0	4.1 / 6.8	4.1 / 5.0
Nivel de presión sonora <sup>3</sup> (dB(A))	99.7	99.7	99.3	99.9	99.7	97.9	101.1
Nivel sonoro <sup>4</sup> (dB(A))	110.3	110.3	108.1	110.2	110.3	107.7	110.9

\*1: Sin espada ni cadena / \*2: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inceridumbre(K)=1.3m/s<sup>2</sup> / \*3: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>iso</sub>)=1.5dB(A) / \*4: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>iso</sub>)=1.0dB(A) / \*5: Sin accesorio de corte / \*6: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inceridumbre(K)=3.3m/s<sup>2</sup> /

## DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS						
	C226S	T226S	C252 / T252		C263TS	T263TXS	C303TS
Configuración	EU	EU	EU		EU	EU	EU
Tipo de manillar	U	L	U		U	L	U
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	25.4		25.4	25.4	30.5
Potencia (kW / cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.9 / 1.2		1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.3 / 1.8
Peso en seco <sup>*1</sup> (kg)	4.9	4.7	5.7	5.3	5.7	5.8	6.0
Capacidad del depósito de combustible (mL)	400	400	500		600	600	710
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.45	0.45	0.60		0.61	0.61	0.72
Carburador	Diafragma	Diafragma	Diaphragm		Diafragma	Diafragma	Diafragma
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	-		Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Tipo de eje de transmisión	Flexible	Flexible	Sólida		Sólida	Sólida	Sólida
Diámetro del eje de transmisión (mm)	6.15	6.15	7.0		7.0	7.0	7.0
Barra principal (mm)	25.0	25.0	25.0		25.0	25.0	25.0
Relación de transmisión	1.36	1.36	1.36		2.07	2.07	1.62
Cabezal de serie incluido	Tipo	-	G138 500		SF400	SF400	SF400
	Referencia	-	X047-000560		C6000110	C6000110	C6000110
Disco de corte incluido	Tipo	disco metálico 3 puntas	-		-	-	-
	Referencia	X405-000320	-		-	-	-
Vibración Asa izquierda <sup>2</sup> / Asa derecha (m/s <sup>2</sup> ) Disco metálico	3.7 / 2.9	-	-		-	-	-
Vibración Asa izquierda <sup>2</sup> / Asa derecha (m/s <sup>2</sup> ) Cabezal nailon	-	3.8 / 5.7	3.9 / 3.2	5.0 / 3.5	3.6 / 4.6	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2
Nivel de presión sonora <sup>3</sup> (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	92.9 / -	- / 91.9	- / 90.1	- / 92.5	- / 94.2	- / 93.1	- / 98.3
Nivel sonoro <sup>4</sup> (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	104.2 / -	- / 103.4	- / 104.1	- / 104.2	- / 108.1	- / 107.7	- / 112.2

\*1: Sin accesorio de corte / \*2: Medido de acuerdo con ISO 22867. Inceridumbre(K)=0.8m/s<sup>2</sup>(Disco metálico), 1.2m/s<sup>2</sup>(Cabezal nailon) / \*3: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>iso</sub>)=0.8dB(A)(Disco metálico), 1.5dB(A)(Cabezal nailon) /

## CORTASETOS

	CORTE DOBLE				CORTE SIMPLE		ALTURA	
	DH202	DH232ST-24	DH165ST	DH185ST	HT320S	AH236S-LW	AH262S-HD	
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	
Potencia (kW / cv)	0.60 / 0.82	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	
Peso en seco (kg)	4.5	5.0	5.1	5.3	4.8	6.2	6.5	
Capacidad del depósito de combustible (mL)	390	390	390	390	390	440	600	
Consumo de combustible máxima potencia (L/h)	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.61	
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	
Manillar giratorio	-	○	○	○	-	-	-	
Sistema antivibración	○	○	○	○	-	-	-	
Tipo de corte	Doble	Doble	Doble	Doble	Simple	Doble	Doble	
Longitud cuchilla (mm)	534	501	639	744	729	519	536	
Ancho de corte(mm)	35	35	35	35	35	30	35	
Corte ajustable	Ajustable	-	Ajustable	Ajustable	-	Ajustable	-	
Cortes por minuto	3571	4700	3600	3600	4700	3900	5000	
*1Niveles de vibración(m/s <sup>2</sup> )Manillar frontal / Manillar trasero (m/s <sup>2</sup> )	6.4 / 9.7	4.1 / 6.1	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	9.0 / 6.7	4.6 / 3.7	7.3 / 7.1	
*2Nivel de presión sonora (dB(A))	96.1	99.7	98.8	98.6	98.2	95.5	96.6	
*3Nivel sonoro (dB(A))	106.5	107.5	105.7	105.4	106.4	106.7	109.0	

\*1: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inceridumbre(K)=5.0m/s<sup>2</sup> / \*2: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inceridumbre(K<sub>iso</sub>)=2.5dB(A) / \*3: Medido de acuerdo con ISO 10517. Inceridumbre(K<sub>iso</sub>)=2.5dB(A) / \*4: Unidad con boquillas tipo A y tanque vacío. / \*5: Con tubo estándar tipo A / \*6: Medido de acuerdo con ISO 22868. /

## MOTOSIERRAS

362Ws	410	451s	493s	431sX	501sx	601sx	731sx
EU	EU	EU	EU	EU	AUS,EU	BASIC	EU
35.8	41.6	45.0	50.1	42.9	50.2	59.8	73.5
1.49 / 2.03	1.90 / 2.60	2.3 / 3.1	2.5 / 3.4	2.3 / 3.1	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52	4.10 / 5.60
3.8	4.2	5.0	5.0	4.3	4.7	6.2	6.7
320	350	480	480	400	500	650	800
230	230	330	330	270	280	300	360
0.86	1.06	1.19	1.32	1.24	1.54	2.05	0.85
○	○	○	○	-	-	-	○
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Decomp	Decomp	Decomp
Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
○	○	○	○	○	○	○	○
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
3/8 (1/4)	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8
0.050	0.050	0.058(0.050)	0.050	0.050	0.058	0.058	0.058
35 / 12"	38 / 15"	45 / 18"	45 / 18"	40 / 16"	45 / 18"	45 / 18"	50 / 20"
5.9 / 6.3	2.7 / 5.3	2.6 / 2.8	3.5 / 3.4	3.3 / 3.1	5.2 / 5.4	-	4.2 / 3.8
99.3	100.4	100.2	102.5	103.1	103.6	-	106.8
109.3	109.4	111.9	111.8	113	113.5	-	116.9

\*7: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=2.5dB(A) / \*8: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=2.5dB(A)

## PODADORA ALTURA

	PT262S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (kW / cv)	1.0 / 1.4
Peso en seco*5 (kg)	7.9
Longitud total (mm)	2716-3704
Capacidad depósito combustible (mL)	600
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	0.61
Capacidad depósito de aceite (mL)	200
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Sistema de eje telescópico	○
Eje de extensión opcional (cm)	122
Longitud de la barra (cm / pulgada)	30 / 12
Galga / Paso de cadena	0.050 / 3/8
Vibración Manillar delant. / tras. (m/s) <sup>6</sup>	6.2 / 7.2
Nivel de presión sonora (dB(A)) <sup>7</sup>	93.8
Nivel sonoro (dB(A)) <sup>8</sup>	107.6

## DESBROZADORAS

T302TS	C361T	T361T	B410S	B410S-LW	B410TS	B510S	BP510S
EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
L	U	L	U	U	U	U	L
30.5	36.3	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2	50.2
1.3 / 1.8	1.43 / 1.94	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	2.16 / 2.94
6.0	6.3	6.3	8.5	8.2	8.7	9.0	12.0
710	850	850	690	690	690	690	1070
0.72	0.92	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23	1.23
Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Arranque suave	Decomp	Decomp	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33	1.33
SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	-	DS-5 M10L	B6 M10L	-	Z5 M10L
C6000110	X047-001180	X047-001180	-	X047-000221	X047-001190	-	X047-001180
-	-	-	disco metálico 3 puntas	-	-	disco metálico 3 puntas	-
-	-	-	X405-000151	-	-	X405-000151	-
-	-	-	3.2 / 2.9	-	-	3.4 / 3.2	-
2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	5.7 / 3.2	-	6.0 / 4.8	4.5 / 3.4	-	5.3 / 4.0
- / 98.1	- / 93.8	- / 94.5	96.9 / -	- / 83.6	- / 96.6	98.2 / -	- / 97.5
- / 111.7	- / 107.6	- / 106.5	112.2 / -	- / 114.3	- / 110.3	113.2 / -	- / 110.6

\*4: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=1.6dB(A)(Disco metálico), 2.1dB(A)(Cabezal railon)

## MULTIUSOS

	M262S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (kW / cv)	1.0 / 1.4
Peso en seco*10 (kg)	4.8
Capacidad depósito combustible (mL)	1040
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	0.60
Longitud (mm)	0.61

\*10: Unidad sin accesorio.

## TRONZADORA

	EC741S
Configuración	EU
Cilindrada (cm³)	73.5
Potencia (kW / cv)	3.2 / 4.4
Peso en seco*11 (kg)	10.7
Capacidad depósito combustible (mL)	700
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	2.1
Sistema de encendido	CDI
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave
Diámetro disco corte (mm / inch)	350 / -
Agujero anclaje disco (mm)	20

\*11: Sin cuchilla de corte especificada.

## SOPLADORES/ ASPIRADOR

	SOPLADORES DE MANO		SOPLADORES DE MOCHILA		ASPIRADOR
	EB252	EB262	EB770	EB810	EBS256S
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)	25.4	25.4	63.3	79.9	25.4
Potencia (kW / cv)	0.91 / 1.24	0.91 / 1.24	3.05 / 4.15	4.20 / 5.70	0.80 / 1.07
Peso en seco*4 (kg)	3.9	4.4	11.0	11.1	5.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	550	600	2020	2048	470
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.52	0.65	1.87	2.34	0.57
Volumen de aire <sup>5</sup> (m³/h)	768 <sup>6</sup>	774 <sup>6</sup>	1290 <sup>6</sup>	1818 <sup>6</sup>	600 <sup>6</sup>
Velocidad máxima del aire <sup>5</sup> (m/s)	76.2 <sup>6</sup>	76.7 <sup>6</sup>	104.6 <sup>6</sup>	95 <sup>6</sup>	84.9 <sup>6</sup>
Sistema de asistencia de arranque	-	-	-	-	Arranque suave
Dispositivo de ajuste del acelerador	○	○	○	○	○
Tipo de boquilla	A	Redonda y recta	Redonda y recta	Redonda y recta	Aspirador
	B	-	Plana	Redonda y curvada	Plana
Aspirador kit	-	-	-	-	○
Niveles de vibración(m/s) <sup>7</sup>	9.9	A:6.6 / B:7.1	A:2.8 / B:1.9	2.1	A:5.1 / B:8.1 / 10.0
Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B/Boquilla Tipo A: Manillar trasero					
Nivel de presión sonora <sup>8</sup> (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)	94.9	A:93.5 / B:93.4	A:98.8 / B:98.2	107.3	88.8 / 87.3
Nivel sonoro <sup>9</sup> (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)	105.8	A:104.9 / B:104.6	A:108.8 / B:108.6	114.2	S:102.6 / 102.1

\*4: Medido de acuerdo con EN 15503. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=5.0m/s²(de mano), 4.1m/s²(Aspirador), 1.7m/s²(Mochila) / \*5: Medido de acuerdo con EN 15503. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=2.5dB(A) / \*6: Medido de acuerdo con EN 15503. Inceridumbre(K<sub>u</sub>)=2.5dB(A)

# SERRUCHOS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



**32€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 22€

**35€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 24€

F 180 mm



**32€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 22€

GOMBOY PROFESIONAL CURVE 210/240 mm



**39€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 27€

**44€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



**37€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 26€

**44€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 29€

SUPER ACCEL 210 mm



**37€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 25€

BIG BOY 360 mm



**53€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 32€


## DE GRANDES DIMENSIONES

KATANABOY 650 mm



**259€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 166€

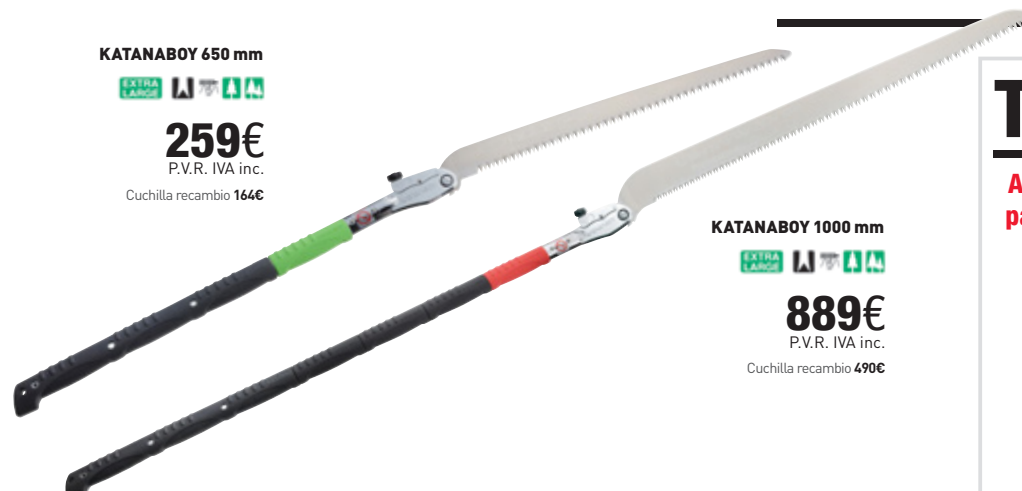

KATANABOY 1000 mm



**889€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 490€

## TIJERA DE PODA

Accesorio podadora  
para Hayauchi 2 ext.



**126€**  
P.V.R. IVA inc.

## SERRUCHOS DE HOJA RECTA

GOMTARO 210 mm



**50€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

GOMTARO 240 mm



**53€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 34€

GOMTARO 240 mm Pro-Sentei



**56€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 270 mm



**57€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 300 mm



**61€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€

NATANOKO 300 mm



**72€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 46€

GOMTARO 300 mm Pro-Sentei



**62€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€

TSURUGI 300 mm



**71€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 44€

NATANOKO 330 mm



**77€**  
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 50€

# SERRUCHOS DE HOJA CURVADA

ZÜBAT 240 mm



**57€**

P.V.R. IVA inc8  
Cuchilla recambio 36€

ZÜBAT 270 mm



**60€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 41€

IBUKI 390 mm



**92€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 62€

ZÜBAT 300 mm



**64€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 44€

ZÜBAT 330 mm



**67€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 48€

SUGOI 360 mm



**79€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 56€

## MACHETE



YOKI 270 mm



**90€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 48€

TSURUGI CURVE 330 mm



**74€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 48€

GUNFIGHTER PROFESIONAL CURVE 300 mm



**65€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 37€

NEW

## OUTBACK EDITION

PROFESSIONAL

OUTBACK Edition

POCKET BOY 170 mm Outback Edition



**40€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 26€

GOMBOY 240 mm Outback Edition



**50€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 34€

BIG BOY 360 mm Outback Edition



**82€**

P.V.R. IVA inc.  
Cuchilla recambio 40€

## PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

HAYAUCHI 390 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde

**188€**

P.V.R. IVA inc.

2 Extensiones. Long. 2.280 mm-3.700 mm **188€**

3 Extensiones. Long. 2.350 mm-4.900 mm **239€**

4 Extensiones. Long. 2.440 mm-6.300 mm **282€**

Cuchilla recambio **85€**

Gancho fijador **29€**

HAYATE 420 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde

**247€**

P.V.R. IVA inc.

2 Extensiones. Long. 2.400 mm-3.800 mm **247€**

3 Extensiones. Long. 2.400 mm-5.000 mm **282€**

4 Extensiones. Long. 2.400 mm-6.000 mm **343€**

Cuchilla recambio **87€**

Gancho fijador **29€**

ZUBAT 330 mm



2 extensiones

Long. 1.750 mm-2.650 mm

Pértiga 1200

**134€**

P.V.R. IVA inc.

Long. 2.000 mm-3.300 mm

Pértiga 1500

**157€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 48€

LONGBOY 360 mm



3 extensiones

Long. 1.450 mm-3.600 mm

**250€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 48€

Gancho fijador 29€



## COMERCIAL DE SUMINISTROS

Comercial de Suministros S.L.  
Avda. Txorierra, 46 – 5K, 48150 Sondika (Vizcaya)  
Tel. 94 453 10 11 | Fax. 94 471 12 73 | [comercial@suminis.com](mailto:comercial@suminis.com)  
[www.shindaiva.es](http://www.shindaiva.es) | [www.suminis.com](http://www.suminis.com)

Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición.

Precio con I.V.A. incluido, calculado sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).